

**SUMMER**  
*Fun*

**2023/24**

Sommer  
Sonne  
Badespaß



Schwimmbecken



Wasserpflege



Zubehör & Technik

Tauchen Sie ein in die vielfältige  
Produktwelt von Summer Fun.



[www.summer-fun.info](http://www.summer-fun.info)

# Sorgenloser Badespaß – für jeden Geldbeutel

„Summer Fun“ dieser Markenname steht seit über 30 Jahren für Qualität zum erschwinglichen Preis. Hierbei haben wir uns permanent weiterentwickelt und bieten Ihnen heute vom günstigen Preiseinstiegsmodell bis hin zum hochwertigen Komplett-pool ein umfassendes Poolsortiment in den Bereichen Pool, Wasserpflege, Technik und Zubehör.

Wir entwickeln und produzieren nicht nur maßgeblich an unserem schwäbischen Firmen Stammsitz in Wendlingen am Neckar, sondern fertigen inzwischen auch in vielen europäischen Standorten fast alles selber. Anfangen von der Poolpflege, bis hin zu den meisten Schwimmbecken und auch Filteranlagen bieten wir Ihnen alles um sich Ihren Traum vom eigenen Pool zu verwirklichen.

**Tauchen Sie ein in die vielfältige Produktwelt von „Summer Fun“ – und genießen Sie schon den nächsten Sommer in ihrem ganz privaten Badeparadies!**



**04** Schwimmbecken

Sie haben die Wahl: Entscheiden Sie sich für Ihren Favoriten aus dem breiten Schwimmbecken-Sortiment von „Summer Fun“. Hier ist wirklich für jeden Anspruch und jeden Geldbeutel der richtige Pool dabei.

- 04 Standard-Becken**  
Besonders günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis.
- 06 Basic-Becken**  
mittlere Preisklasse ermöglicht Ihnen viele Produktvorteile
- 07 Aufstellbecken mit breitem Handlauf**  
Widerstandsfähige Pools durch hochwertige Verarbeitung.
- 08 Stein- und Holzdekor-Becken**  
Stahlwandbecken mit dem gewissen Etwas
- 10 Exklusiv-Becken**  
Die Becken können aufgestellt, teilversenkt oder eingebaut werden.
- 13 Beckenverschalung**  
Erdeinbau von Stahlwandbecken ohne Betonhinterfüllung
- 14 Schiebehallen-Komplett-Set**  
Dein eigenes Hallenbad im Garten.
- 15 Styropor-Becken**  
Einbau-Becken-System aus gut isolierenden Styroporblöcken.
- 18 Schwimmkanal**  
Schwimmen auf engem Raum
- 20 Whirlpools und Whirlpoolpflege**  
Whirlpools für die Entspannung von Körper und Geist.



**23** Wasserpflege

Als europäischer Marktführer in diesem Bereich bieten wir Ihnen hochwertige, technisch fortschrittliche Wasserpflege-Produkte. Und auch bei der Sicherheit machen wir keine Kompromisse, damit Sie immer unbesorgt baden können.

- 23 Whirlpool-Wasserpflege**  
Abgestimmt und komplett: Unser Sortiment für die komfortable Wasserpflege Ihres Whirlpools.
- 24 Wasserpflege – leicht gemacht**  
Einfacher geht's nicht: Mit unseren vorportionierten Komplettlösungen machen wir die Wasserpflege zum Kinderspiel.
- 25 Wasserpflege in 5 Schritten**  
Wenig Aufwand, tolles Ergebnis: Unser durchdachtes und bewährtes 5-Schritte-System macht die Wasserpflege übersichtlich, verständlich und leicht.



**29** Zubehör und Technik

Sinnvolles Zubehör, praktische Helfer, schicke Attraktionen: Unser Sortiment bietet zahlreiche Produkte, die Ihren Badespaß noch sicherer, erlebnisreicher und komfortabler machen.

- 29 Abdeckungen**  
Schützen Sie Ihren Pool vor dem Verschmutzen und Auskühlen.
- 23 Leitern**  
Damit gelangen Sie sicher und bequem in Ihren Pool.
- 34 Sandfilteranlagen**  
Unsere Sandfilteranlagen sorgen für optimale Wasserqualität.
- 38 Anschlussteile und Zubehör**  
Wichtige Klein- und Ersatzteile für Ihren Pool.
- 41 Bodenschutzvlies**  
robuster Bodenschutz für den Pool
- 42 Reinigungszubehör**  
Nützliche Helfer, die Ihnen bei der Pflege Ihres Pools wertvolle Dienste leisten.
- 44 Wassererwärmung und Wärmepumpen**  
Verlängern Sie die Badesaison – ganz einfach mit der Kraft der Sonne oder der Wärmeenergie aus der Umgebungsluft.
- 49 Bodensauger**  
Pool Bodensauger sorgen dafür, dass Ihnen die Poolreinigung schnell und gründlich gelingt
- 52 Solarduschen**  
Mit Sonnenkraft im Garten duschen.
- 54 Beckenrandsteine**  
Für einen hochwertigen und eleganten Abschluss des Pools.
- 56 Lichtideen und Wasserattraktionen**  
Praktische Ideen für noch mehr Spaß im Pool.
- 58 Innenhüllen**  
Neue Innenhülle, neuer Glanz: Damit sieht ihr Schwimmbad wieder so toll aus wie am ersten Tag.

# Langlebig & günstig: Standard-Becken

Alle unsere Standard-Becken zeichnen sich durch ein besonders günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Ohne viel Geld investieren zu müssen, erhalten Sie ein hochwertiges Schwimmbecken als Komplettsset, mit dem Sie jahrelang viel Freude und Badespaß für die ganze Familie haben werden. Für den Aufbau empfehlen wir eine stabile Bodenplatte.

## Standard

Die Standard-Becken passen mit ihren kompakten Außenmaßen auch in kleine Gartenanlagen. Trotz des günstigen Preises enthalten unsere Standardbecken die wichtigsten Zubehörkomponenten von der Leiter bis zur Filteranlage.

**Es ist erforderlich, jedes Schwimmbecken mit einem Bodenschutzvlies (Seite 40) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen. (Vlies gehört nicht zum Set)**

Eine Montageanleitung erhalten Sie vorab von Ihrem zuständigen Baumarkt-Fachberater oder auf unserer Internetseite: [www.waterman-pool.com](http://www.waterman-pool.com)

## Die Standard-Becken-Sets enthalten:

- Stahlmantel 0,3 mm (Almeria 0,4 mm) weiß, blau und anthrazit
- PVC-Folienauskleidung 0,2 mm blau (Almeria 0,3 mm / Anthrazit 0,2 mm sandfarben), frostbeständig und UV-stabilisiert, überlappend (ohne Biese, wird einfach über den Beckenrand gelegt und mit dem Handlauf fixiert)
- Handlauf und Bodenschiene aus Kunststoff
- Kartuschenfilteranlage bzw. Sandfilteranlage inkl. Sand
- Sicherheitsleiter (Stahlrohr) 90 bzw. 120 cm, bis ca. 150 kg belastbar
- Montage- und Bedienungsanleitung



Abbildung ähnlich

ARIZONA  
ACAPULCO



Beckensets	Art.-Nr.	Größe	Farbe	Volumen m <sup>3</sup>	Filteranlage	Stahlmantel	Folie
<b>○ Standard Rundformbecken (mit Sicherheitsleiter)</b>							
ARIZONA Beckenset	5030103555	Ø 3,50 x 0,90 m	Weiß	8	Einhänge-Kartuschenfilter	0,3 mm gewellt, weiß	0,2 mm
ACAPULCO Beckenset	5030103565	Ø 4,50 x 0,90 m	Weiß	12,5	Einhänge-Kartuschenfilter	0,3 mm gewellt, weiß	0,2 mm
ALMERIA Beckenset	502010520SVS	Ø 3,50 x 1,20 m	Weiß	11	4 m <sup>3</sup> /h (SF122)	0,4 mm gewellt, weiß	0,3 mm
<b>○ Standard Rundformbecken (mit Sicherheitsleiter)</b>							
<b>NEU</b> Arizona Anthrazit	5030103555G	Ø 3,50 x 0,90 m	Anthrazit	8	Einhänge-Kartuschenfilter	0,3 mm, anthrazit	0,2 mm sand
Acapulco Anthrazit	5030103565G	Ø 4,50 x 0,90 m	Anthrazit	12,5	Einhänge-Kartuschenfilter	0,3 mm, anthrazit	0,2 mm sand

Alle Beckenmaße in ca. Angaben. Geringfügige Abweichungen sind produktionsbedingt möglich. Weitere Größen auf Anfrage möglich. \*2 Jahre (Standardbecken) Gewährleistung auf Durchrostung des Stahlmantels und auf Schweißnahtfehler der Innenhülle.

## Rüsten Sie Ihr Standard-Becken auf eine Sandfilteranlage um!

Dieses Umrüstset ist geeignet für:

- ARIZONA
- ACAPULCO
- und viele weitere Pools mit Kartuschenfilteranlage



**Sandfilteranlage SF122**  
4 m<sup>3</sup>/h  
siehe Seite 30  
Art. Nr. 502010476



**Einhänge-Skimmerpaket**  
inkl. Schlauch  
siehe Seite 32  
Art. Nr. 502010308



**Quarzsand 25 kg-Sack**  
0,4-0,8 mm  
siehe Seite 31  
Art. Nr. 502010392



Beckensets	Art.-Nr.	Farbe	Größe	Volumen m³	Filteranlage	Sicherheitsleiter
------------	----------	-------	-------	------------	--------------	-------------------

### Basic Rundformbecken

MIAMI Beckenset	503010810VS	weiß	Ø 3,00 x 1,20 m	8,0	4 m³/h	nein
MALIBU Beckenset	503010820VS	weiß	Ø 3,50 x 1,20 m	11,0	4 m³/h	nein
MAURITIUS Beckenset	503010825VS	weiß	Ø 4,00 x 1,20 m	14,0	4 m³/h	nein
MALEDIVEN Beckenset	503010830VS	weiß	Ø 4,50 x 1,20 m	18,0	6 m³/h	nein
<b>NEU</b> 3,50 x 1,20 m	M97070VS	anthrazit	Ø 3,50 x 1,20 m	11,0	4 m³/h	ja
<b>NEU</b> 4,50 x 1,20 m	M97071VS	anthrazit	Ø 4,50 x 1,20 m	18,0	4 m³/h	ja

### Basic Achtformbecken

MONTEVIDEO Beckenset	503010836VS	weiß	4,70 x 3,00 x 1,20 m	13,0	4 m³/h	nein
MALTA Beckenset	503010837VS	weiß	5,40 x 3,50 x 1,20 m	18,0	6 m³/h	nein
<b>NEU</b> 4,70 x 3,00 x 1,20 m	M97038VS	anthrazit	4,70 x 3,00 x 1,20 m	13,0	4 m³/h	ja
<b>NEU</b> 5,40 x 3,50 x 1,20 m	M97034VS	anthrazit	5,40 x 3,50 x 1,20 m	18,0	4 m³/h	ja

Alle Beckenmaße in ca. Angaben. Geringfügige Abweichungen sind produktionsbedingt möglich. Weitere Größen auf Anfrage möglich. \*4 Jahre (Basicbecken) degressive Garantie Gewährleistung auf Durchrostung des Stahlmantels und auf Schweißnahtfehler der Innenhülle.

## Langlebig & günstig: Basic-Becken

Die mittlere Preisklasse ermöglicht Ihnen viele Produktvorteile. So sind alle Basic - Schwimmbecken mit einer Sandfilteranlage und einem außenliegenden Einbauskimmer ausgestattet. Die entsprechende Stanzung in der Blechwand für Skimmer und Einlaufdüse ist bereits vorhanden. Die dickere Folie (0,4 mm) lässt sich durch die angeschweißte Einhängebiese einfach und passgenau montieren. Im Außenbereich gibt es somit keinen störenden Folienüberstand. Alle Basic - Pools sind bei Bedarf auch in die Erde einbaubar (mit Betonhinterfüllung/ siehe Anleitung).

#### Die BASIC Becken-Sets enthalten:

- Stahlwand 0,4 mm (weiß bzw. anthrazit)
  - Hochwertige Stahlwand, feuerverzinkt gemäß EN 10346
  - Zusätzlich Schutzlackiert gemäß EN 10169
  - sehr hohe Rostbeständigkeit Korrosionsschutzklasse RC 3
- PVC Folienauskleidung 0,4 mm, adriablau, UV-stabilisiert, frostbeständig mit Einhängebiese
- Handlauf und Bodenschiene aus Kunststoff
- Hochwertige Sandfilteranlage inkl. Sand
- Einbauskimmer mit Einlaufdüse
- Anschlusszubehör
- Bei Achtformbecken zusätzlich Stahlträger, Stützenpaket und Sitzborde



Passende Leitern finden Sie auf Seite 29.



Alle Beckenmaße in ca. Angaben. Geringfügige Abweichungen sind produktionsbedingt möglich.

Beckensets	Art.-Nr.	Farbe	Größe	Volumen m³	Sandfilteranlage inkl. Sand
------------	----------	-------	-------	------------	-----------------------------

### Ovalform

SETOV500	SETOV500VS	weiß	5,35 x 3,00 x 1,20 m	13,5	4 m³/h
SETOV610	SETOV610VS	weiß	6,10 x 3,60 x 1,20 m	21,0	4 m³/h
SETOV730	SETOV730VS	weiß	7,30 x 3,60 x 1,20 m	25,5	6 m³/h

### Rundform

SETR300	SETR300VS	weiß	Ø 3,00 x 1,20 m	8,0	4 m³/h
SETR350	SETR350VS	weiß	Ø 3,60 x 1,20 m	10,0	4 m³/h
SETR460	SETR460VS	weiß	Ø 4,60 x 1,20 m	17,5	4 m³/h
SETR550	SETR550VS	weiß	Ø 5,50 x 1,20 m	25,0	6 m³/h
SETR350	SETR350GVS	anthrazit	Ø 3,60 x 1,20 m	10,0	4 m³/h
SETR460	SETR460GVS	anthrazit	Ø 4,60 x 1,20 m	17,5	4 m³/h

## Stabil & klassisch: Classic-Becken

#### Rund- und Ovalform (Höhe 120 cm)

Bei diesen Pools handelt es sich um Stahlwandbecken. Die hochwertige Verarbeitung macht diese Pools äußerst widerstandsfähig.

Bei diesen Pools handelt es sich um Stahlwandbecken mit einem besonders stabilen breitem Metallhandlauf und zusätzlichen Vertikalstreben.

Die Ovalformbecken beinhalten seitliche Stützen, welche auf jeder Seite des Pools ca. 1m breiter sind als das Poolmaß.

Es ist erforderlich, jedes Schwimmbecken mit einem Bodenschutzvlies (Seite 40) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen. (Vlies gehört nicht zum Set)



Eine Montageanleitung erhalten Sie vorab von Ihrem zuständigen Baumarkt-Fachberater oder auf unserer Internetseite: [www.waterman-pool.com](http://www.waterman-pool.com)

#### Die Becken-Sets enthalten:

- Stahlwand: ca. 0,45 mm galvanisiert, weiß
  - Hochwertige Stahlwand, feuerverzinkt gemäß EN 10346
  - Zusätzlich Schutzlackiert gemäß EN 10169
  - sehr hohe Rostbeständigkeit Korrosionsschutzklasse RC 3
- Innenauskleidung: 0,3 mm, blau, overlap (bei SETOV610 und SETOV730 0,4 mm, blau)
- Handlaufbreite/Vertikalstreben bei Ovalformbecken: 15/12 cm, Abstand vom Pool ca. 1 m je Seite
- Einbauskimmer mit Rücklaufdüse
- Sandfilteranlage inkl. Sand
- Anschlussschläuche
- Sicherheitsleiter



# Schick & besonders: Dekor-Becken

## Stein- oder Holzdekor

Die DEKOR-Becken sind als Aufstellbecken konzipiert. Aufgrund ihrer Verarbeitung sind die Becken äußerst widerstandsfähig. Details zum Aufbau entnehmen Sie bitte unbedingt vor dem Kauf der Montageanleitung.

Die 0,45 mm starke Stahlwand ist galvanisiert und anschließend mit der Dekorverkleidung beschichtet (200 µ). Die Innenfolie ist blau und 0,3 mm stark (bei Ovalformbecken 0,4 mm).

**Es ist erforderlich, jedes Schwimmbecken mit einem Bodenschutzvlies (Seite 40) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen. (Vlies gehört nicht zum Set)**

Eine Montageanleitung erhalten Sie vorab von Ihrem zuständigen Baumarkt-Fachberater oder auf unserer Internetseite: [www.waterman-pool.com](http://www.waterman-pool.com)




## Die Becken-Sets enthalten:

- Stahlwand 0,45 mm stark, galvanisiert
  - Hochwertige Stahlwand, feuerverzinkt gemäß EN 10346
  - Zusätzlich Schutzlackiert gemäß EN 10169
  - sehr hohe Rostbeständigkeit Korrosionsschutzklasse RC 3
- Passgenaue Innenhülle 0,3 mm bzw. bei den Ovalformbecken 0,4 mm
- ca. 15 cm breiter Handlauf
- ca. 12 cm breite Vertikalstreben
- ca. 15 cm breite Seitenstützen (nur bei den Ovalbecken), Abstand vom Pool ca. 1 m je Seite
- Grundträger und Stützkonstruktion
- Sandfilteranlage (je nach Beckengröße) inkl. Sand
- Einbauskimerset mit Einlaufdüse
- Sicherheitsleiter
- Anschlusszubehör



## Passende Produkte



### Extra-Abdeckplane

Universelle stabile Ganzjahresabdeckplane zum Schutz vor Verschmutzung. Innen schwarz beschichtet, hält somit das Sonnenlicht ab, wodurch weniger Algen wachsen. Mit Kordelzug, Ösen und Befestigungs-Ratsche, gut geeignet auch für die Überwinterung. Weitere Größen auf Seite 26.

z.B für Pools Ø 3,50

Art. Nr. 501540029



### Wasserpflege-Grundausstattungsset

Ideal als Erstausrüstung. Weitere Wasserpflege-Produkte ab Seite 22.


Starterset Chlor

Art. Nr. 0600011SFM



Beckensets	Art.-Nr.	Größe	Volumen m <sup>3</sup>	Sandfilteranlage inkl. Sand
<b>Steindekor Rundformbecken (mit Sicherheitsleiter)</b>				
VERONA Aufstellbecken	SETR350SVS	Ø 3,50 x 1,20 m	11,0	4 m <sup>3</sup> /h
VIGO Aufstellbecken	SETR460SVS	Ø 4,50 x 1,20 m	19,0	4 m <sup>3</sup> /h
<b>Steindekor Ovalformbecken (mit Sicherheitsleiter)</b>				
VALENCIA Aufstellbecken	SETOV500SVS	5,00 x 3,00 x 1,20 m	16,0	4 m <sup>3</sup> /h
VENEZIA Aufstellbecken	SETOV610SVS	6,10 x 3,75 x 1,20 m	21,0	6 m <sup>3</sup> /h

Alle Beckenmaße in ca. Angaben. Geringfügige Abweichungen sind produktionsbedingt möglich. Weitere Größen auf Anfrage möglich.

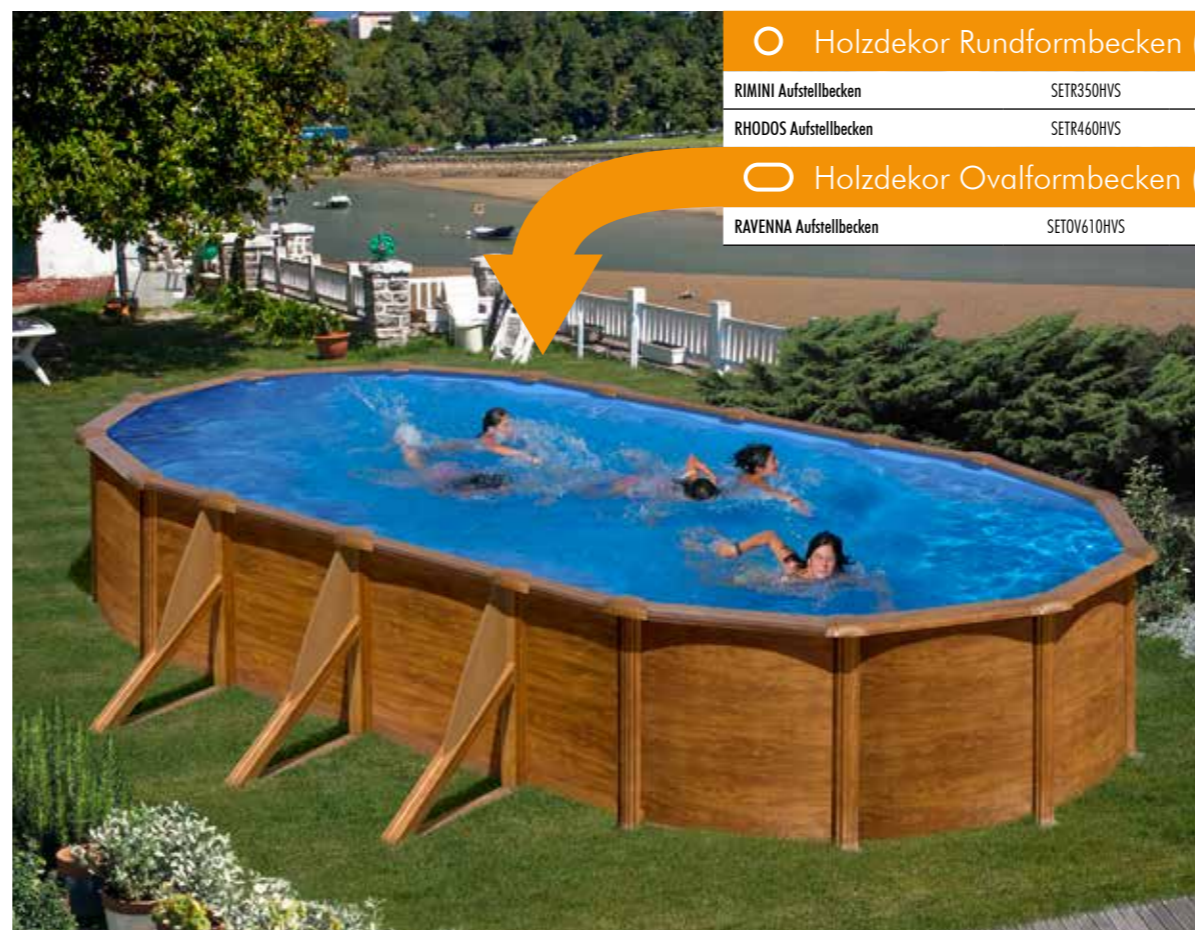

<b>Holzdekor Rundformbecken (mit Sicherheitsleiter)</b>				
RIMINI Aufstellbecken	SETR350HVS	Ø 3,50 x 1,20 m	11,0	4 m <sup>3</sup> /h
RHODOS Aufstellbecken	SETR460HVS	Ø 4,50 x 1,20 m	19,0	4 m <sup>3</sup> /h
<b>Holzdekor Ovalformbecken (mit Sicherheitsleiter)</b>				
RAVENNA Aufstellbecken	SETOV610HVS	6,10 x 3,75 x 1,32 m	23,5	6 m <sup>3</sup> /h

Abbildung ähnlich

# Bewährt & vielfältig: Exklusiv-Becken

## Exklusiv Rund- und Achtform


Unsere hochwertigen Exklusiv-Becken können frei aufgestellt, teilversenkt oder komplett eingebaut werden, benötigen aber bei Erdbau zur Stabilisierung eine Magerbetonhinterfüllung.

Becken mit einer Höhe von 1,50 m müssen aus statischen Gründen mind. 50 cm tief eingebaut werden. Für den Auf-/Einbau ist eine stabile Betonbodenplatte erforderlich.

Sie sind entweder als praktische Komplett-Sets mit Technik und Zubehör oder als Einzelbau-Becken ohne Zubehör erhältlich. Alle Becken sind bei sachgemäßem Einbau und Pflege winterfest.

Es ist erforderlich, jedes Schwimmbecken mit einem Bodenschutzvlies (Seite 40) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen. (Vlies gehört nicht zum Set)

Eine Montageanleitung erhalten Sie vorab von Ihrem zuständigen Baumarkt-Fachberater oder auf unserer Internetseite: [www.waterman-pool.com](http://www.waterman-pool.com)

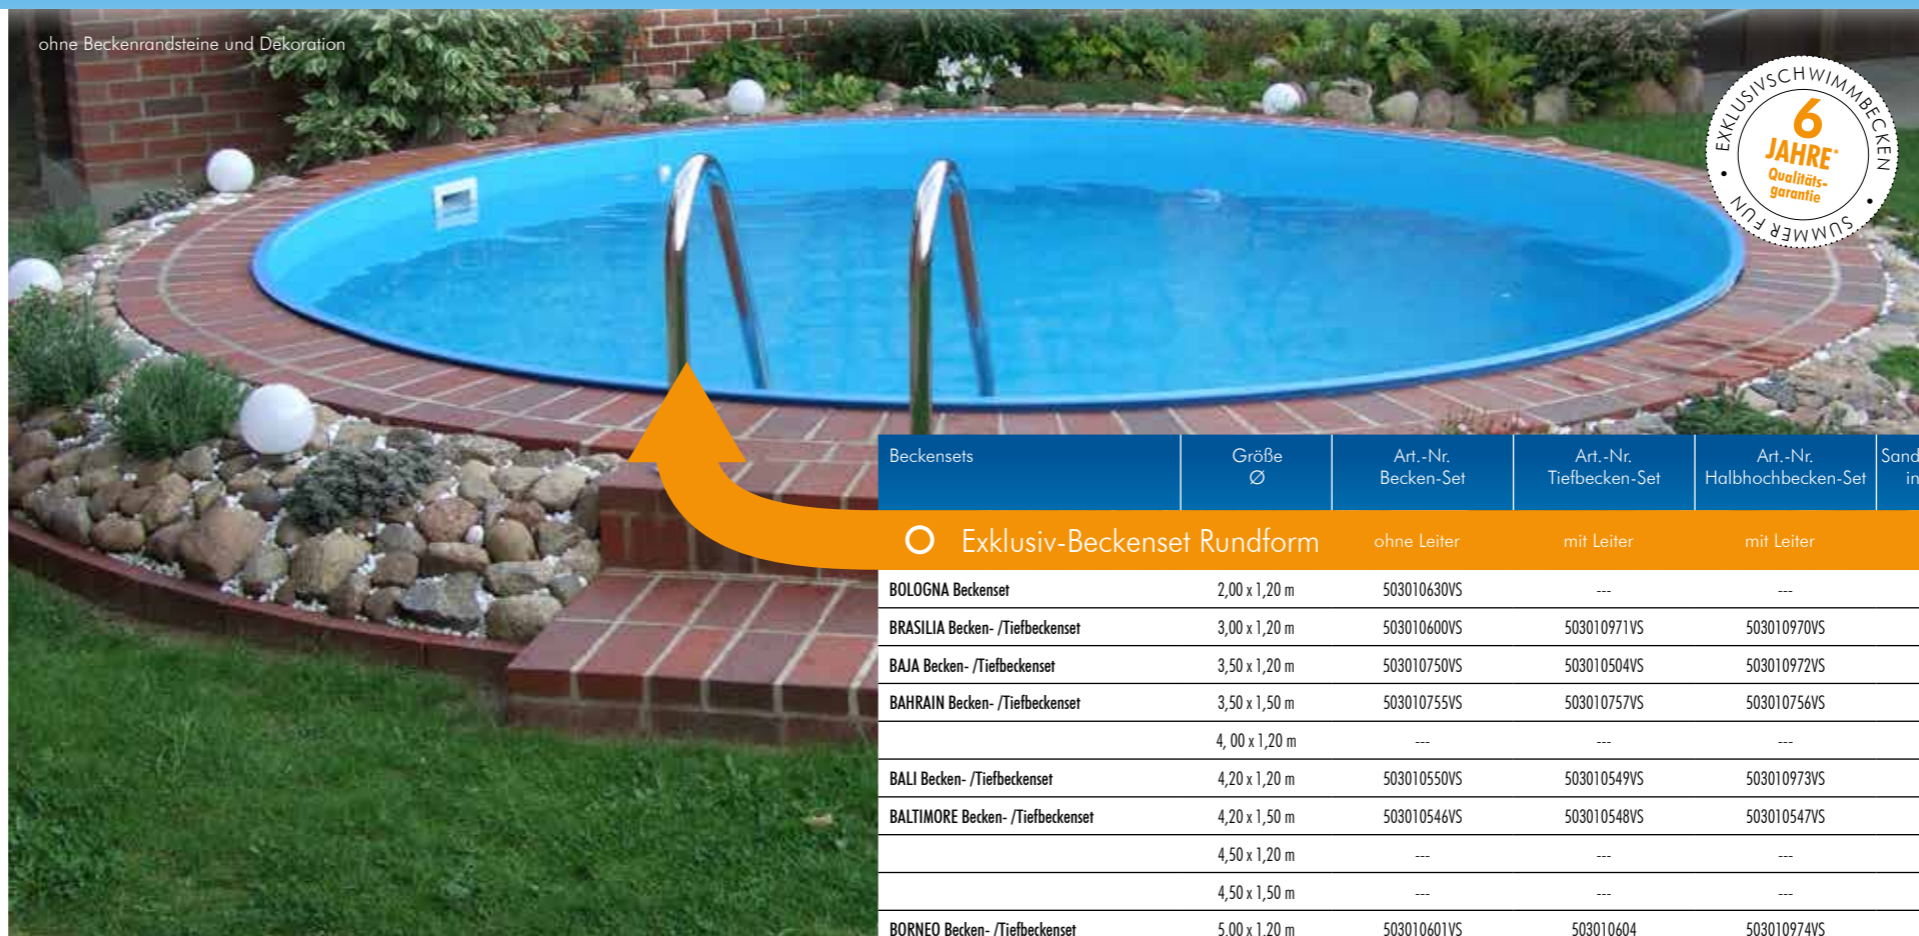

ohne Beckenrandsteine und Dekoration

Becken-sets	Größe Ø	Art.-Nr. Becken-Set	Art.-Nr. Tiefbecken-Set	Art.-Nr. Halbhochbecken-Set	Sandfilteranlage inkl. Sand	Volumen m³	Art.-Nr.
<b>○ Exklusiv-Becken-Set Rundform</b>							
		ohne Leiter	mit Leiter	mit Leiter			<b>Einzelbecken</b>
BOLOGNA Becken-Set	2,00 x 1,20 m	503010630VS	---	---	SF 128	3,50	501010118VS
BRASILIA Becken- /Tiefbecken-Set	3,00 x 1,20 m	503010600VS	503010971VS	503010970VS	SF 128	8,00	501010120VS
BAJA Becken- /Tiefbecken-Set	3,50 x 1,20 m	503010750VS	503010504VS	503010972VS	SF 128	11,00	501010128VS
BAHRAIN Becken- /Tiefbecken-Set	3,50 x 1,50 m	503010755VS	503010757VS	503010756VS	SF 128	14,00	501010170VS
	4,00 x 1,20 m	---	---	---	---	14,00	501010024VS
BALI Becken- /Tiefbecken-Set	4,20 x 1,20 m	503010550VS	503010549VS	503010973VS	SF 133	15,00	501010125VS
BALTIMORE Becken- /Tiefbecken-Set	4,20 x 1,50 m	503010546VS	503010548VS	503010547VS	SF 133	19,00	501010139VS
	4,50 x 1,20 m	---	---	---	---	18,00	501010164VS
	4,50 x 1,50 m	---	---	---	---	21,00	501010172VS
BORNEO Becken- /Tiefbecken-Set	5,00 x 1,20 m	503010601VS	503010604	503010974VS	SF 133	22,00	501010126VS
BALEAREN Becken- /Tiefbecken-Set	5,00 x 1,50 m	503010610VS	503010612VS	503010611VS	SF 142	28,00	501010130VS
BERMUDA Becken- /Tiefbecken-Set	6,00 x 1,20 m	503010700VS	503010704	503010975VS	SF 142	31,00	501010127VS
BARBADOS Becken- /Tiefbecken-Set	6,00 x 1,50 m	---	503010654	503010976VS	SF 152	40,00	501010131VS

Alle Beckenmaße in ca. Angaben. Geringfügige Abweichungen sind produktionsbedingt möglich. Weitere Größen auf Anfrage möglich.

Alle Einzelbecken sind ohne Zubehör.

\* 6 Jahre degressive Garantie auf Durchrostung des Stahlmantels und auf Schweißnahtfehler der Innenhülle



ohne Beckenrandsteine und Dekoration


Becken-sets	Größe	Art.-Nr. Becken-Set	Art.-Nr. Tiefbecken-Set	Art.-Nr. Halbhochbecken-Set	Sandfilteranlage inkl. Sand	Volumen m³	Art.-Nr.
<b>∞ Exklusiv-Becken-Set Achtform</b>							
		ohne Leiter	mit Leiter	mit Leiter			<b>Einzelbecken</b>
CLASSIC Becken- /Tiefbecken-Set	5,25 x 3,20 x 1,20 m	503010800VS	503010804VS	503010977VS	SF 133	16,0	501010512VS
CALYPSO Becken- /Tiefbecken-Set	5,25 x 3,20 x 1,50 m	---	503010808VS	503010807VS	SF 133	21,0	501010514VS
COLORADO Becken- /Tiefbecken-Set	6,25 x 3,60 x 1,20 m	503010850VS	---	503010978VS	SF 133	21,0	501010513VS
CANNES Becken- /Tiefbecken-Set	6,25 x 3,60 x 1,50 m	503010860VS	503010862VS	503010861VS	SF 142	26,0	501010517VS
CALIFORNIA Becken- /Tiefbecken-Set	7,25 x 4,60 x 1,20 m	---	---	503010979VS	SF 142	31,0	501010515VS
COSTA-RICA Becken- /Tiefbecken-Set	7,25 x 4,60 x 1,50 m	---	503010951VS	503010980VS	SF 152	39,0	501010518VS



### Die Becken-Sets enthalten:

- Stahlwand 0,6 mm (bei Beckentiefe 1,50 m = 0,8 mm)
  - Hochwertige Stahlwand, feuerverzinkt gemäß EN 10346
  - Zusätzlich Schutzlackiert gemäß EN 10169
  - sehr hohe Rostbeständigkeit Korrosionsschutzklasse RC 3
- Hochwertige PVC-Schwimmbadfolie 0,6 mm, adriablau, UV-stabilisiert serienmäßig mit Einhängebiese ausgestattet zur passgenauen Montage. Bei einem Austausch kann alternativ auch eine Keilbiesenfolie in den Kombi-Handlauf eingebaut werden.
- Leichte Montage durch Verbindung mit Alu-Steckprofil (kein Verschrauben der Stahlwand erforderlich).
- Hochwertige Kunststoff-Profile (Bodenschiene und Kombi-Handlauf (passend für Einhängebiese und Keilbiese))
- Sandfilteranlage (je nach Beckengröße) inkl. Quarzsand
- Einbauskimmer-Set mit Rücklaufdüse und Anschlusszubehör
- Edelstahlleiter bei Tief- oder Halbhochbecken
- Bei Achtformbecken zusätzlich Stahlträger, Stützenpaket und Sitzborde

### Unser Tipp:



**Beckenrandsteine**  
Off White, zur Abrundung für Ihr Einbaubecken, Steingröße: 33 cm Breite, 30-62 mm Höhe. Sets für viele Beckengrößen siehe Seite 42.

# Bewährt & vielfältig: Exklusiv-Becken

## Exklusiv Ovalform

Unsere hochwertigen EXKLUSIV-Ovalformbecken werden komplett in die Erde eingebaut. Zwei gemauerte Stützwände an den Längsseiten und eine Magerbetonhinterfüllung in den Rundungen sind zur Stabilisierung des Beckens erforderlich.

Sie sind entweder als praktische Komplett-Sets mit Technik und Zubehör oder als Einzelbau-Becken ohne Zubehör erhältlich.

Für alle Becken der EXKLUSIV-Serie ist eine stabile Betonbodenplatte erforderlich. Alle Becken sind bei sachgemäßer Pflege winterfest.

Es ist erforderlich, jedes Schwimmbecken mit einem Bodenschutzvlies (Seite 40) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen. (Vlies gehört nicht zum Set)

Eine Montageanleitung erhalten Sie vorab von Ihrem zuständigen Baumarkt-Fachberater oder auf unserer Internetseite: [www.waterman-pool.com](http://www.waterman-pool.com)

## Die Exklusiv-Becken-Sets Ovalform enthalten:

- Schwimmbadfolie 0,6 mm, PVC, adriablau, frostbeständig, UV-stabilisiert, besonders einfache und passgenaue Montage durch angeschweißtes Einhängebiese. Hinweis: Auslieferung erfolgt mit Einhängebiese. Bei Austausch sowohl Keilbiese oder Einhängebiese möglich. Vorteil bei Keilbiese: Der Handlauf muss bei einem späterem Austausch nicht mehr abgenommen werden.
- Stahlwand 0,6 mm (bei Beckentiefe 1,50 m = 0,8 mm),  
- Hochwertige Stahlwand, feuerverzinkt gemäß EN 10346  
- Zusätzlich Schutzlackiert gemäß EN 10169  
- sehr hohe Rostbeständigkeit Korrosionsschutzklasse RC 3
- Leichte Montage durch Verbindung mit Alu-Steckprofil (kein Verschrauben der Stahlwand erforderlich).
- Hochwertige Kunststoff-Profile (Bodenschiene und Kombi-Handlauf (passend für Einhängebiese und Keilbiese))
- Sandfilteranlage (je nach Beckengröße) inkl. Sand
- Einbauskimerset mit Einlaufdüse
- Edelstahlleiter
- Anschlusszubehör



Alle Beckenmaße in ca. Angaben. Geringfügige Abweichungen sind produktionsbedingt möglich.

Weitere Größen auf Anfrage möglich.

Alle Einzelbecken sind ohne Zubehör.

\* 6 Jahre degressive Garantie auf Durchrostung des Stahlmantels und auf Schweißnahtfehler der Innenhülle



NEU

# Empfehlenswert & einfach: Beckenverschalung

Die Becken-Schalsteine gibt es für runde Stahlwandbecken mit schmalen oder breitem Handlauf sowie für das Ovalbecken 6,10 x 3,75 x 1,20 m.

Mit der idealen Höhe von 50-52 cm und einer Wandstärke von 13 cm können Sie zwischen verschiedenen Einbauvarianten wählen. Mit nur einem Schalstein-Set können Sie Ihren Stahlwandpool teil-versenken. Für einen komplett versenkten Stahlwandpool benötigen Sie ein zweites Schalstein-Set.

Die Steine werden über ein Nut- und Federsystem einfach zusammengesteckt, isolieren Ihr Schwimmbecken und bieten einen zusätzlichen Schutz bei Erdbau. Die durchschnittliche Wassertemperatur wird sich um 1-2 °C erhöhen.

Der Aufbau der Schalsteine kann ohne Probleme und großen Aufwand selbst durchgeführt werden. Wir empfehlen, zusätzlich ein Bodenvlies zu verwenden.

Beckensets	Art.-Nr.	Größe	Volumen m <sup>3</sup>	Sandfilteranlage inkl. Sand
<b>Exklusiv-Becken-set Ovalform</b>				
FERRARA Beckenset	503010250VS	5,25 x 3,20 x 1,20 m	17,0	SF 133
FORMENTERA Beckenset	503010255VS	5,25 x 3,20 x 1,50 m	22,0	SF 133
FARO Beckenset	503010300VS	6,00 x 3,20 x 1,20 m	19,0	SF 133
FIDSCHI Beckenset	503010310VS	6,00 x 3,20 x 1,50 m	24,0	SF 133
FLORENZ Beckenset	503010260VS	7,00 x 3,50 x 1,20 m	24,0	SF 133
FLORIDA Beckenset	503010270VS	7,00 x 3,50 x 1,50 m	31,0	SF 142
FERNANDO Beckenset	503010280VS	8,00 x 4,20 x 1,20 m	33,0	SF 152
FLAMINGO Beckenset	503010290VS	8,00 x 4,20 x 1,50 m	41,0	SF 152

Art.-Nr.
<b>Einzelbecken</b>
501010511VS
501010241VS
501010242VS
501010256VS
501010243VS
501010248VS
501010244VS
501010249VS

Beckensets	Art.-Nr.	für Beckenmaß	Schalsteinhöhe
<b>Rundbecken mit breitem Handlauf und Seitenstreben</b>			
3,50 x 1,20 m	35022	3,50 x 1,20 m	50 cm
4,60 x 1,20 m	35024	4,60 x 1,20 m	50 cm
<b>Rundbecken mit schmalen Handlauf</b>			
3,00 x 1,20 m	35100	3,00 x 1,20 m	52 cm
3,50 x 1,20 m	35101	3,50 x 1,20 m	52 cm
4,00 x 1,20 m	35102	4,00 x 1,20 m	52 cm
4,50 x 1,20 m	35103	4,50 x 1,20 m	52 cm
5,00 x 1,20 m	35104	5,00 x 1,20 m	52 cm

Beckensets	Art.-Nr.	für Beckenmaß	Schalsteinhöhe
<b>Ovalformbecken mit breitem Handlauf und Seitenstreben</b>			
6,10 x 3,75 x 1,20 m	35029	6,10 x 3,75 x 1,20 m	50 cm





seitliche Schiebetür

6 mm-Polycarbonat-Doppelstegplatten

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Innenmaß	Höhe
Rechteckform			
Barbados	501580050	6,50 x 3,50 m	1,25 m
Havana	501580051	7,50 x 4,00 m	1,40 m
Bermuda	501580052	8,50 x 4,50 m	1,55 m

## sicher & geschützt: Schiebehallen- Komplett-Set

### Dein eigenes Hallenbad im Garten

Mit einer Schiebehalle erhalten Sie ein eigenes kleines Hallenbad im Garten und können bei jedem Wetter baden. Mit wenigen Handgriffen ist bei gutem Wetter die Schwimmbadüberdachung zurückgeschoben und Sie genießen die Vorzüge eines Freibades. Bei schlechteren Witterungsverhältnissen bleibt die Halle zu, und Sie können somit die Badesaison trotzdem nutzen und erheblich verlängern. Die Überdachung schützt den Pool vor Schmutz, Blättern und Insekten und minimiert gleichzeitig die Wasserpflegearbeiten. Dank des transparenten Daches entsteht ein Solarheizeffekt, der das Wasser angenehm temperiert und gleichzeitig die Nachtauskühlung erheblich reduziert.

### Bestehend aus:

- stabile Schwimmbadüberdachung für Rechteckbecken
- 6-mm-Polycarbonat-Doppelstegplatten, UV-beständige Gummidichtungen
- Frontwand mit Drehtür oder seitlicher Schiebetür, massive Alukonstruktion eloxiert
- Erwärmung der Wassertemperatur im Becken um durchschnittlich 6 °C

### Die Vorteile im Überblick:

- Minimiert die Nacht-Abkühlung des Badewassers durch hervorragende Isoliereigenschaften
- Höhere Luft- und Wasser-Temperatur, da die Sonneneinstrahlung sowohl die Raumluft als auch das Wasser erwärmt
- Wetterunabhängigkeit: Nutzen Sie das Schwimmbad bei jedem Wetter
- Schutz gegen Verschmutzung jeglicher Art, dadurch reduziert sich das wöchentliche Bodensaugen
- Großes Plus an Sicherheit für Kinder und Tiere
- Enorme Kostenersparnis durch deutliche Reduzierung der Wasserpflegemittel
- Verlängerung der Badesaison um 4 bis 6 Wochen
- Schutz vor Verschmutzungen, dadurch minimaler Pflegeaufwand und reduzierter Verbrauch von Wasserpflegemitteln
- Laufschiene können auf Wunsch verlängert werden



Frontwand mit Drehtür oder seitlicher Schiebetür

Gegen Aufpreis auch mit transparenten Polycarbonat-Platten erhältlich!



Beckensets	Art.-Nr.	Größe	Volumen m³	Sandfilteranlage inkl. Sand
Styroporbecken P25 Standard mit Tiefbeckenleiter				
LISSABON Standard	SET STY 603015P25	6,00 x 3,00 x 1,50 m	27,0	8 m³/h
LUGANO Standard	SET STY 703515P25	7,00 x 3,50 x 1,50 m	37,0	8 m³/h
LONDON Standard	SET STY 804015P25	8,00 x 4,00 x 1,50 m	48,0	11 m³/h

## Elegant & langlebig: Styropor-Becken

Ein Becken-System aus gut isolierenden Styroporblöcken, die einfach ineinander gesteckt werden. Sie erreichen mit diesen Styroporsteinen eine optimale Wärmeisolierung mit einem k-Wert von 0,29. Maschinenbefüllbar jedoch nur mit Fallbremse. Eine Schalung zur Betonverfüllung ist nicht notwendig.

Sie benötigen bauseits eine Fundamentplatte, Armierungseisen und Beton zum Vergießen. Nur für den Erdeinbau geeignet. Bitte lesen Sie auf jeden Fall vor der Montage die Aufbauanleitung gründlich durch.

### Es gibt 2 Styroporstein Ausführungen:

1. **Standard- und Plus-Ausführung:** Styroporsteinhärte P25

2. **Luxus-Ausführung:** Styroporsteinhärte P30


Vorteil gegenüber P25:

- größerer Härtegrad: 30 kg/m²
- widerstandsfähiger: Zusätzlich ist das härtere Styropormaterial wesentlich widerstandsfähiger gegenüber mechanischen Belastungen



### Die Styroporbecken-Sets Standard P25 enthalten:

- Styroporsteinhärte P25 inkl. Endschuber
- Innenfolie 0,6 mm mit Keilbiese und Alu-Folienklemmprofil
- Schutzvlies für Wand, Boden und Vlieskleber
- Weithalskimmer
- 2 Einlaufdüsen mit Wanddurchführung, Edelstahl-tiefbeckenleiter
- Sandfilteranlage 8 m³/h bzw. 11 m³/h inkl. Filtersand
- Verrohrungsmaterial mit PVC-Reiniger und Kleber





# Elegant & langlebig: Styropor-Becken



Ein Beleuchtungsset bestellen Sie bitte je nach Bedarf einzeln zu Ihrem Becken dazu. Sie benötigen zur Montage noch weitere Kleinteile (Styroporkleber, Bauschaum, etc.), die nicht im Lieferumfang enthalten sind.



ohne Beckenrandsteine und Dekoration

Beckensets	Artikel-Nr.	Größe	Volumen, 8 m³/h	Bodenablauf	Einbau-skimmer	Einlauf-düse	Sandfilteranlage inkl. Sand	Verrohrungs-set	Boden-vlies
------------	-------------	-------	-----------------	-------------	----------------	--------------	-----------------------------	-----------------	-------------

## Styroporbeckenset Plus P25 mit Römertreppe

LISSABON Plus	SET STY 6306	6,00 x 3,00 x 1,50 m	25,0	x	x	2	8 m³/h	x	x
LUGANO Plus	SET STY 7356	7,00 x 3,50 x 1,50 m	34,0	x	x	3	8 m³/h	x	x
LONDON Plus	SET STY 8406	8,00 x 4,00 x 1,50 m	45,0	x	x	4	11 m³/h	x	x

## Styroporbeckenset Plus P25 mit Edelstahlleiter

LISSABON Plus	SET STY 6305	6,00 x 3,00 x 1,50 m	25,0	x	x	2	8 m³/h	x	x
LUGANO Plus	SET STY 7355	7,00 x 3,50 x 1,50 m	34,0	x	x	3	8 m³/h	x	x
LONDON Plus	SET STY 8405	8,00 x 4,00 x 1,50 m	45,0	x	x	4	11 m³/h	x	x

## Styroporbeckenset Luxus P30 mit Römertreppe

LISSABON Luxus	STY 6306	6,00 x 3,00 x 1,50 m	25,0	x	x	4	8 m³/h	x	x
LUGANO Luxus	STY 5306	7,00 x 3,50 x 1,50 m	34,0	x	x	4	8 m³/h	x	x
LONDON Luxus	STY 8405	8,00 x 4,00 x 1,50 m	45,0	x	x	4	11 m³/h	x	x


## Styroporbeckenset Luxus P30 mit Edelstahlleiter

LISSABON Luxus	STY 6305	6,00 x 3,00 x 1,50 m	25,0	x	x	4	8 m³/h	x	x
LUGANO Luxus	STY 5305	7,00 x 3,50 x 1,50 m	34,0	x	x	4	8 m³/h	x	x
LONDON Luxus	STY 8406	8,00 x 4,00 x 1,50 m	45,0	x	x	4	11 m³/h	x	x

Weitere Größen auf Anfrage möglich.



**Die Styroporbecken-Sets Plus P25 enthalten:**  
gleiche Produkte wie auf S.15 allerdings mit 0,8 mm Folie und bis zu 4 Einlaufdüsen. Zur Auswahl stehen Sets mit Edelstahlleiter oder Römertreppe.



**Die Styroporbecken-Sets Luxus P30 enthalten:**

- Styroporsteinhärte P30 inkl. Endschieber
- hochwertige Innenfolie 0,8 mm mit Keilbiese und Alu-Folienklemmprofil
- Schutzvlies für Wand, Boden- und Vlieskleber
- Weithalskimmer oval
- 4 Einlaufdüsen mit Wanddurchführung, Bodenablauf und Edelstahltiefbeckenleiter oder Römertreppe
- Sandfilteranlage 8 m³/h bzw. 11 m³/h inkl. Filtersand
- Verrohrungsmaterial mit PVC-Reiniger und Kleber

Vorteile (gegenüber der Plus-Ausführung):

- größerer Härtegrad 30 kg/m²
- einfachere Poolmontage und widerstandsfähiger



bei:  
SET STY 6306 / STY 6306  
SET STY 7356 / STY 5306  
SET STY 8406 / STY 8406



ohne Beckenrandsteine und Dekoration

## Passende Produkte



**Aqua Flow Jet**  
Für alle Stahlwandbecken geeignet. Einfache Montage, da die Leitungen schon verklebt sind und die Pumpe nur angeschraubt werden muss.  
Weitere Infos auf Seite 45.  
Art.-Nr. 502010117



**LED-Scheinwerfer (1 Scheinwerfer)**  
passend für den Einbau in Stahlwand oder Styroporbecken. Im Set enthalten sind: 1 Scheinwerfer Farblicht RGB Ø 240 mm, 270 LED's, 400 Lumen, 18 Watt/ 12 Volt, Fernbedienung, passender Trafo, Mauerdurchführung kurz und lang, Kabelanschlussdose  
Art. Nr. 501010331

**LED-Scheinwerfer (2 Scheinwerfer)**  
gleich wie Scheinwerfer (501010331), aber mit 2 Scheinwerfer  
Art. Nr. 501010332


# langlebig & hochwertig: Schwimmkanal

## Schwimmen auf engem Raum

Für kleine Grundstücke haben wir die perfekte Lösung. Mit unserem Schwimmkanal in der Größe 6 x 2 Meter bei einer Beckentiefe von 1,50 m und einer leistungsstarken Gegenstromanlage können sie sich Ihren Traum vom Pool erfüllen. Bauen Sie sich Ihren Styroporpool als Bausatz mit allen erforderlichen Zubehörkomponenten selbst.

## Unser Set beinhaltet:

- Styroporbecken 6 x 2 x 1,50 m
- incl. Verrohrung, Vlies, Skimmer Einlaufdüsen, Edelstahl – Leiter, Sandfilteranlage 8 m<sup>3</sup>, Innenfolie 0,6 mm und einer 50 m<sup>3</sup> Gegenstromanlage.

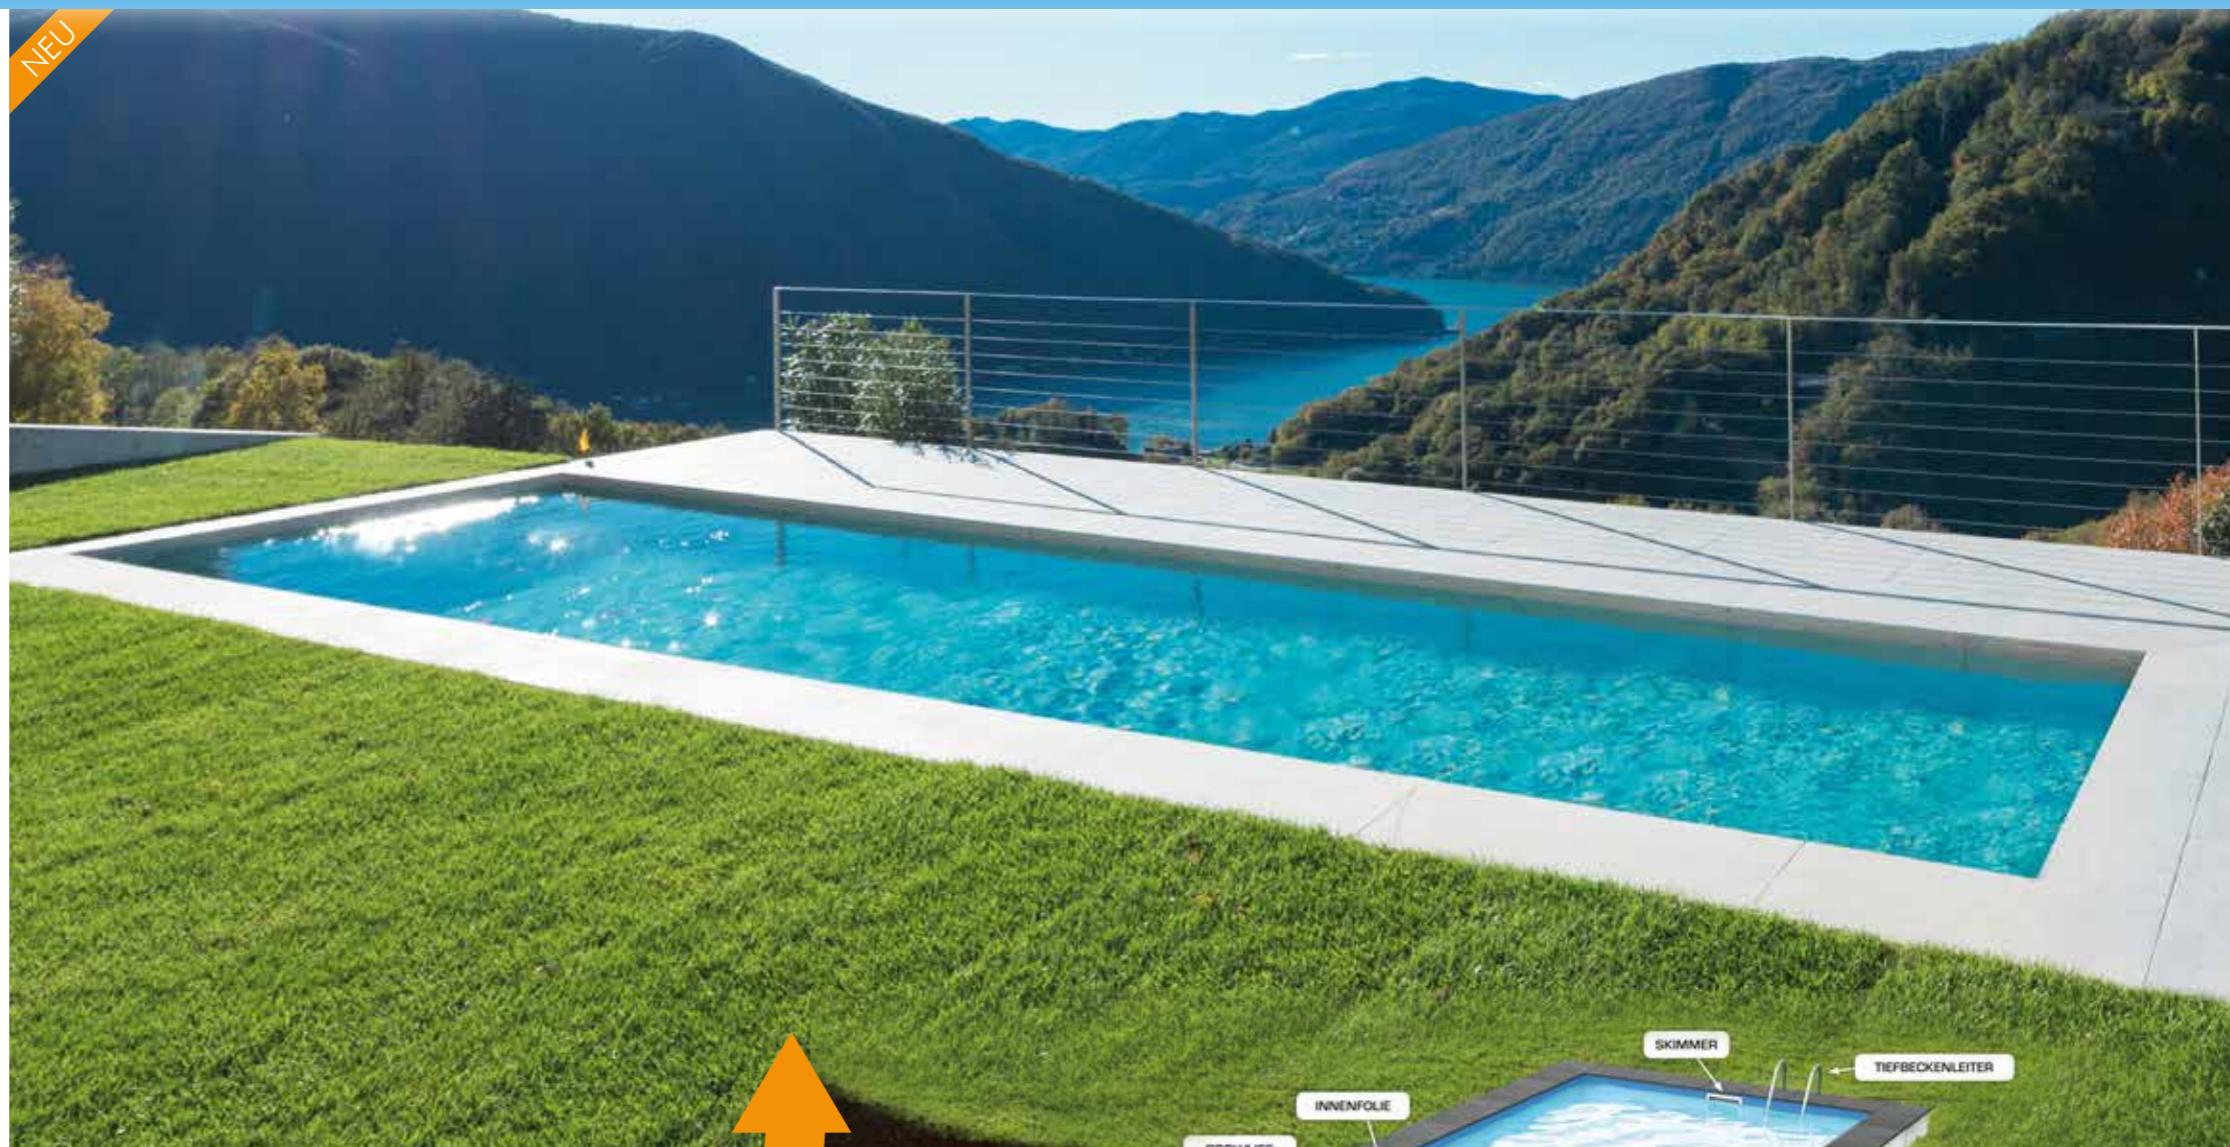

Beckensets	Artikel-Nr.	Größe	Volumen, m <sup>3</sup>	Einbau-skimmer	Einlauf-düse	Sandfilteranlage inkl. Sand	Verrohrungs-set	Boden-vlies
<b>Schwimmkanal</b>								
SCHWIMMKANAL	501590010	6,00 x 2,00 x 1,50 m	18 m <sup>3</sup>	ja	ja	8 m <sup>3</sup>	ja	ja


## Gegenstromanlage Sprint

Sehr leistungsstarke Gegenstromanlage (50.000 Liter/h). Hiermit wird jeder Pool in ein Wellenbad verwandelt. Permanentes Schwimmtraining auch in kleineren Pools. Steigern Sie Ihre persönliche Fitness. Wasserstrahlkraft und Luftzufuhr kann individuell geregelt und eingestellt werden. Der Haltegriff ermöglicht zusätzlich ein Massagetraining.  
 Leistungsaufnahme: 3,11 KW  
 Leistungsabgabe: 2,2 KW  
 Spannung: 230 Volt  
 Inclusive Einbausatz und Pneumatikschalter



## Styroporstein

Härtegrad P25  
 - Abgerundete Füllkammern für ein hohlraumfreies Befüllen der Steine  
 - Einlegerille für ein hohlraumfreies Befüllen der Steine  
 - Besonders hohe Stabilität an den Übergängen  
 - Abgewinkeltes Nut- und Federsystem verhindert das Verrutschen der Steine  
 - Schneidekante alle 25 cm  
 - Sehr niedrige Wärmeleitzahl  
 - FCKW frei

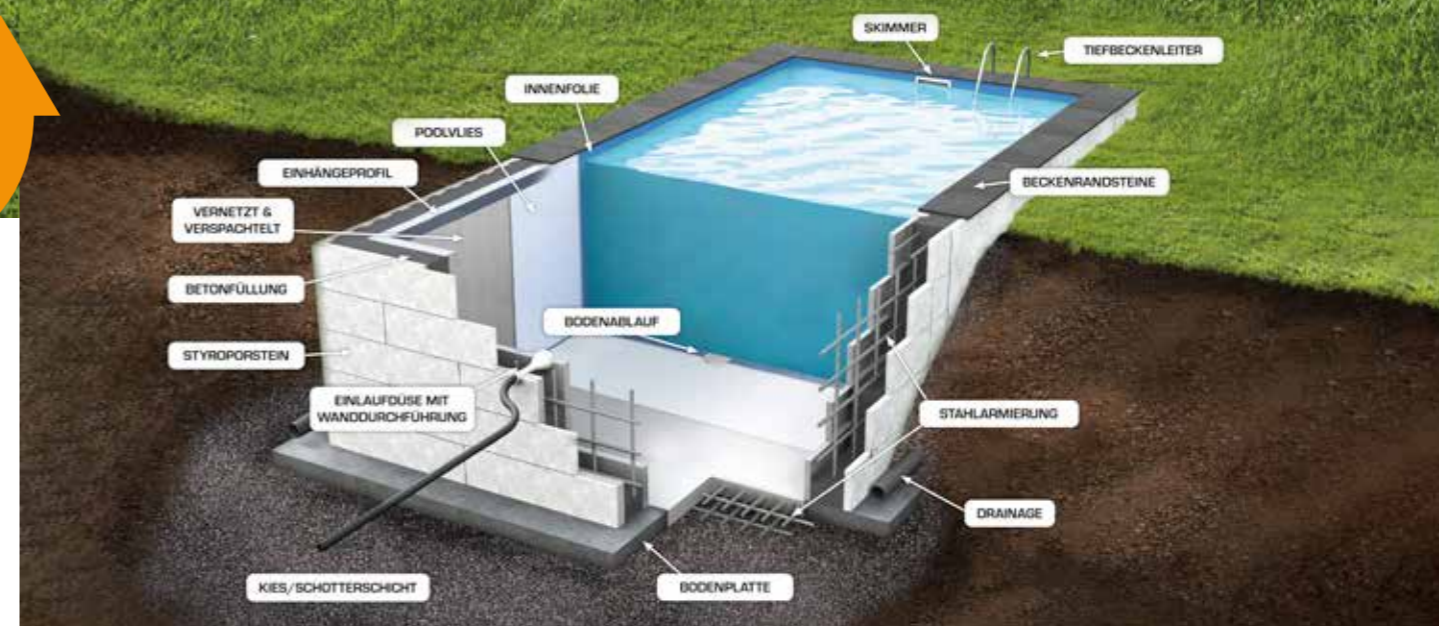

Die stabilen Styroporsteine (P25) bieten eine gute Wärmeisolierung und lassen sich sehr einfach (Bausteinprinzip) montieren. Erdaushub, Bodenplatte, Eisenarmierungen, Filterschacht, Betonbefüllung der Styroporsteine, innen Gittermatte aufputzen, Vlies verlegen/ kleben, Einbauteile einpassen, Folie einhängen, Technik montieren, dies sind die wichtigsten Arbeitsschritte um Ihrem Schwimmkanal zu bauen. Aber für den begabten Handwerker sollte das kein Problem sein. Zusätzlich empfehlen wir einen Filterschacht zu mauern, um die Technik incl. der Gegenstromanlage gut unterzubringen. Beton, Eisenarmierungen, Gittermatte und Material für den Filterschacht gehören nicht zum Lieferumfang.



# Entspannend & wohltuend: Garten-Whirlpools

Mit unsere Planet-Spa Outdoor Whirlpools aus der Serie BISKAYA® kannst du dir das ganze Jahr deine persönliche Wellnessoase schaffen. In deinem Garten, auf der Terrasse oder deinem großen Balkon: die Whirlpools sind für den Betrieb in mittel- und nordeuropäischen Klimazonen ausgelegt.

Unsere Planet-Spa Outdoor Whirlpools werden unter höchsten Qualitätsstandards mit hochwertigen Bauteilen gefertigt. Sie können freistehend oder im Boden versenkt platziert werden. Das Wasser kannst du in dem Bereich von 16 bis 40 Grad ganz nach deinen Wünschen temperieren.



## ABDECKUNG



Alle 3 Whirlpools verfügen über eine Thermoabdeckung für den Outdoor-Bereich. Diese sichert und erleichtert die Wartung Ihres Whirlpools und verhindert gleichzeitig einen Wärmeverlust.

Alle unsere Spas sind für den Betrieb in einem mitteleuropäischen Umfeld ausgelegt und verfügen über eine hervorragende Wärmeisolierung und damit minimalem Energieverlust über den Korpus



### STEUEREINHEIT

Mit dem Steuerungselement vom Weltmarktführer Balboa läßt sich Ihr Spa einfach und sicher bedienen. Über das Bedienfeld können Sie schnell auf alle Funktionen Ihres Spas zugreifen: Massage, Farbauswahl, Temperatur, Filterzyklus



### OPTIMIERTE WASSERAUFBEREITUNG

Der Balboa Ozonator erzeugt eine starke, natürliche und geruchlose Desinfektion. Dies ermöglicht die Reduzierung der Menge an Pflegeprodukten, die für die Instandhaltung Ihres Spas erforderlich sind. Der Skimmer mit schwimmendem Verschluss gewährleistet eine perfekte mechanische Reinigungsfunktion.



### MASSAGE

Die Verteilung der Düsen auf die sitzenden oder liegenden Massageliegen wurde speziell entwickelt, um eine optimale Wirkung für Ihren gesamten Körper zu gewährleisten. Personalisieren Sie Ihre Massage dank der Anpassung des Luft- und Wasserstroms der verschiedenen Düsenarten.



### HYDROTHERAPIE

Die Erhöhung der Körpertemperatur durch warmes Wasser hat eine besondere therapeutische Wirkung: Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen, körperliche Erholung, Linderung von alltäglichen Verspannungen, Entgiftung der Haut und Entspannung für einen erholsamen Schlaf



### FARBThERAPIE

Die Farben beeinflussen unseren physischen Zustand durch den Anblick, aber auch über die Wahrnehmung des gesamten Körpers, der auf die Wellenlängen jeder Farbe reagiert. Dank der LEDs und der mehrfarbigen Leucht-kaskade wählen Sie die Farbe des Wassers Ihres Gemütszustandes und des gewünschten Sinneserlebnisses individuell.



FRANCISCO



DOMENICO



CORRELL

Massagesitze	3	5	5
Massagedüsen	22	30	30
Maße	184 x 124 x 75 cm	216 x 216 x 92 cm	200 x 200 x 82 cm
Gewicht	210 kg	320 kg	290 kg
Volumen	1000 l	1200 l	1100 l
Farbe	Silber Marble	Silber Marble	Silber Marble
Aussendekor	Dark Grey	Dark Grey	Luxury Design
Rahmen	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
LED-Beleuchtung	ja	ja	ja
Abdeckung	ja	ja	ja
Umwälzpumpe	-	240 l/min	240 l/min
Massagepumpe 1	-	2200 w	2200 w
Kontroll-Einheit	Balboa	Balboa	Balboa
Schalttafel	Balboa	Balboa	Balboa
Heizleistung	3000 w	3000 w	3000 w
Art.-Nr.	2810500	2810501	2810502

# Komfortabel & komplett: Whirlpoolpflege

Planet Spa bietet Ihnen ein umfangreiches Produktprogramm, abgestimmt auf Whirlpool- und Whirlwannen mit einem Fassungsvermögen von 800 - 2400 Liter. Die Anwendung gestaltet sich dank vorportionierter Beutel denkbar einfach. Darüber hinaus finden Sie bei Planet Spa Zubehör für alle Spas.



\* Gefährlichkeitsmerkmale:  
Balance Plus (Eye Irrit. 2), Balance Minus (Eye Dam. 1), Desinfection Oxigene (Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B)  
\*\* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



**Spa Vacuum**  
Batteriebetriebener Bodensauger. Saugt einfach und schnell Schmutz im Whirlpool-Innenbereich auf.  
Art.-Nr. 477211



**Spa Bar**  
Praktischer Halter für Getränke und Snacks  
Art.-Nr. 2810105PS



**Spa Disc**  
Nimmt Öle und Fette von der Wasseroberfläche auf.  
Art.-Nr. 2810103PS



**Spa Waterwand**  
Handlicher Kartuschenreiniger zur manuellen Reinigung.  
Art.-Nr. 2810102PS



**Whirlpool Wasserpflegeset (Chlorbasis)**  
Der perfekte Einstieg für SPA-Starter. Enthält alle relevanten und wichtigen Pflegemittel für den SPA-Start. (100 ml Whirlpoolduft, 500 ml Metal & ScalePrevention, 600 g Disinfection Forte\*\*, 600 g pH-Minus\*, 500 g Wasserstabil\*\*\*, Teststreifen, Messlöffel)  
Art.-Nr. 0600200PS



**Whirlpool Wasserpflegeset (Chlorfrei mit Aktivsauerstoff)**  
Dieses Set enthält alle Komponenten, die Sie für eine unkomplizierte Aufbereitung und Desinfektion Ihres Whirlpoolwassers benötigen. (600 g pH-Minus, 600 g Disinfection Oxigen A, 500 ml Disinfection Oxigen B, 500 g Wasser-Stabil, 100 ml Whirlpoolduft)  
Art.-Nr. 0600250PS



**Whirlpool Duft-Set**  
Dieses Set enthält 3 Düfte, welche das entspannte Sprudelbad zum Erlebnis für alle Sinne macht. Duftrichtungen: Pinie | Pfirsich-Mandarine | Rose  
Art.-Nr. 0600210PS



**Balance Plus\***  
Verringert pH-Wert Schwankungen durch pH-Stabilisator.  
8 Beutel pH-Plus à 20 g + 1 Beutel pH-Stabil à 40 g  
Art.-Nr. 0802641PS



**Balance Minus\***  
Nie mehr Verkalkungen, durch Kalkstabilisator.  
5 Beutel à 30 g + 1 Beutel Kalkstabilisator à 50 ml  
Art.-Nr. 0811641PS



**Desinfection Oxigene\***  
Komplettpflege mit Aktivsauerstoff, inkl. Aktivator. Auch im Starter Set erhältlich.  
5 Beutel A à 30 g + 1 x Beutel B à 50 ml  
Art.-Nr. 0591641PS



**Starter Set Oxigen\*\*\***  
Enthält: Balance Plus, Balance Minus, pH-Stabil, Kalkstabilisator, Desinfection Oxigene, Desinfection Forte  
Artikel-Nr. 0591746PS



**Desinfection Forte\***  
Schnell wirksam, verhindert Überdosis durch spezielle Rezeptur. Auch im Starter Set erhältlich.  
7 Beutel à 30 g  
Artikel-Nr. 0511741PS



**Starter Set Forte\*\*/\*\***  
Enthält: Balance Plus, Balance Minus, pH-Stabil, Kalkstabilisator, Desinfection Forte  
Artikel-Nr. 0511746PS



**Filter Cleaner**  
Gründliche und hygienische Reinigung der Filterkartusche.  
3 Beutel à 100 g  
Artikel-Nr. 1332741PS



**Wasserteststreifen (50 Stück)**  
Für Messungen von pH-, Chlor- und Sauerstoff-Wert  
Artikel-Nr. 502010807PS

# Hochwertig & durchdacht: Wasserpflege mit System

Wenig Aufwand, tolles Ergebnis: Unser durchdachtes und bewährtes 5-Schritte-System macht die Wasserpflege übersichtlich, verständlich und leicht.

Wasserpflege in 5 Schritten (für alle Pool-Größen)

Abgestimmte Wasserpflege-Pakete

Wasservolumen Ihres Becken	Produkt	Beschreibung
< 6.000 l		<b>Wasserpflege-Grundausstattungsset</b> Wasserpflege als Komplettset – ideal als Erstausrüstung für Einsteiger. Desinfektion auf Chlorbasis. Starterset Chlor*** Artikel-Nr. 0600011SFM
6.000 - 12.500 l		<b>Monatsset Sauerstoff Monatsset Chlor</b> Desinfektion und Algenvorbeugung auf Sauerstoff- bzw. Chlorbasis in einem Schritt. Für Pools bis 12.500 l Wasserinhalt geeignet. Einfache Anwendung durch vortportionierte Beutel. Monatsset Sauerstoff*** Art.-Nr. 0597638SFM Monatsset Chlor** Art.-Nr. 0511738SFM
3.000 - 6.000 l		<b>Aquablanc+ **</b> Komplette Wasserpflege speziell für Becken von 3.000 - 6.000 l (4 Beutel für ca. 1 Monat). • Einfach zu dosieren: 1 Beutel pro Woche • Gegen Algen, Bakterien und Pilze im Wasser • Stabil auch im harten Wasser und Meerwasser Art.-Nr. 0597632SFM
800 - 1.200 l		<b>Kids Care**</b> Komplette Wasserpflege für kleine Becken bis 1.200 Liter (5 Beutel im Set). • Schaumfrei, hautverträglich, pH-neutral, chlorfrei • Einfache Anwendung - praktische 50 ml-Beutel • Reicht bei ca. 1.200 l bis zu ca. 2 Wochen Art.-Nr. 0602802SFM

Pool gekippt?  
Hier kommt die schnelle Hilfe



**Clear and Fun\*\***  
Komplette Wasserpflege für Becken von 3.000-20.000 l – 5 Beutel im Set.  
• Einfache Anwendung – praktische 50 g Beutel  
• Ideal zur schnellen Schockbehandlung  
• Desinfektion und Algenschutz, beseitigt trübes Wasser  
Artikel-Nr. 0511732SFM



Achten Sie bei jedem Pflegeschritt stets auf den richtigen pH-Wert (kontrollieren Sie diesen bitte 1 x wöchentlich).  
Entfernen Sie Laub und grobe Verschmutzungen mit Hilfe von Keschern und Bodensaugern.  
Prüfen Sie, ob die Umwälzpumpe regelmäßig läuft und die Filter sauber sind (bitte 1 x wöchentlich rücksäulen).

## 1. Schritt: pH-Regulierung

Das Wichtigste bei der Wasserpflege ist der pH-Wert. Er beeinflusst alle Faktoren des Beckenwassers und sollte stets im Idealbereich von 7,0 - 7,6 liegen, denn hier erreichen alle Wasserpflege-Produkte bei geringster Einsatzmenge ihr maximales Wirkungspotential.

**pH-minus:** Senkt den pH-Wert aus dem alkalischen in den neutralen Bereich  
**pH-plus:** Leichtlösliches alkalisches pH-Regulierungsmittel zum Anheben des pH-Wertes

**pH-minus Granulat\***  
zum Senken des pH-Werts  
1,8 kg Dose Art.-Nr. 0811001SFM  
7,5 kg Eimer Art.-Nr. 0811009SFM

**pH-plus Granulat\***  
zum Anheben des pH-Werts  
1,2 kg Dose Art.-Nr. 0802002SFM  
5,0 kg Eimer Art.-Nr. 0802005SFM

**pH-Stabilisierung**  
Der Alkaligehalt oder auch Alkalinität (engl. Total alkalinity) genannt, ist nicht das gleiche wie die Gesamthärte. Während die Gesamthärte den Gehalt der im Wasser befindlichen Calcium- und Magnesiumionen definiert, gibt der Alkaligehalt die Summe der im Wasser befindlichen Carbonate und Hydrogencarbonate an. Ein korrekt eingestellter Alkaligehalt wirkt als Puffer bzw. Stabilisator und kann dazu führen, dass das Wasser im Gleichgewicht gehalten wird. Ein richtig einge-

stellter Alkaligehalt hält den pH-Wert stabil, sodass dieser nicht dauern korrigiert werden muss. Die Einstellung des Alkaligehalts empfiehlt sich ab einer Beckengröße von 10m<sup>3</sup>.  
**Idealer Alkaligehalt: 70 - 130ppm**  
Verwenden Sie TAC-Plus zum Erhöhen und TAC-Minus zum Senken des Alkaligehaltes.

**TAC-Minus Flüssig\***  
Stabilisiert den pH-Wert und senkt die Karbonathärte im Wasser  
10 kg Kanister Art.-Nr. 0851010SFM

**TAC-Plus Granulat**  
Granulat zur Erhöhung der Säurekapazität im 5 kg Eimer Art.-Nr. 0805005SFM

## 2. Schritt: Desinfektion auf Chlorbasis

### Desinfektion mit Chlor:

Bei Wassertemperaturen über 20°C vermehren sich Keime und Bakterien deutlich. Um diesen Einflüssen vorzubeugen, setzen wir Oxidationsmittel in Form von stabilisierten, organischen Chlorprodukten oder auf Basis von Aktivsauerstoff ein. Diese „verbrennen“ Keime, Bakterien und

desinfizieren so Ihr Becken. Die wirkungsvollste, kostengünstige und auch einfachste Methode zur Wasserdesinfektion ist nach wie vor die Chlormethode. Wir bieten Ihnen unterschiedliche Produkte zur Schnell- und Langzeitchlorung an. Der Chlorwert sollte zwischen 1,0 bis 3,0 mg/l liegen.



**Schnell Chlor Granulat\*\***  
Granulat, ideal für Stoßchlorung  
1,2 kg Dose Art.-Nr. 0501002SFM  
5,0 kg Eimer Art.-Nr. 0501005SFM



**Chlor Plus\*\***  
Gegen stark veralgtes/verunreinigtes Wasser. Kurzzeitige und schnelle Hochchlorung durch Chlor-Aktivsauerstoff-Kombinationen  
1,0 kg Dose Art.-Nr. 0513702SFM



**Langzeit-Chlor-Tabletten\*\***  
à 200 g, für Dauerdesinfektion  
1,2 kg Dose Art.-Nr. 5505702SFM  
5,0 kg Eimer Art.-Nr. 5505705SFM



**Chlor-Stabilisator**  
Langsam lösliches Granulat vermindert übermäßigen Chlorverbrauch z. B. durch Sonneneinstrahlung, ph-neutral  
1,0 kg Dose Art.-Nr. 0520001SFM



**Chlortabletten Mini (20 g)\*\***  
schnelllöslich, ideal für Stoßchlorung  
1,2 kg Dose Art.-Nr. 5504001SFM  
5,0 kg Eimer Art.-Nr. 5504005SFM



**Wasserpflegegrundausstattungsset Chlor**  
Wasserpflege auf Chlorbasis als Komplettsset – ideal als Erstausrüstung für Einsteiger.  
Inhalt: pH-plus 1,2 kg, pH-minus 1,8 kg, Chlor-Schnelldesinfektion 1,2 kg\*\*, Algenschutzmittel 1 l\*\*, Wassertester Chlor/pH, Wasserpflegefibel  
Art.-Nr. 0600011SFM



**Langzeit-Multifunktions-Tabletten\*\*** à 200 g  
Desinfektion, Algenschutz und Flockung in einem  
1,2 kg Dose Art.-Nr. 5507702SFM  
5,0 kg Eimer Art.-Nr. 5507705SFM

## 3. Schritt: Algen- und Winterschutz

Algen dienen als Nährboden für Bakterien. Um eine einwandfreie, hygienische Wasserqualität zu gewährleisten, ist es unerlässlich,

Becken und Wasser algenfrei zu halten. Durch die vorbeugende Dosierung sparen Sie Desinfektionsmittel.



**Überwinterungsmittel\*\***  
1,0 l Flasche Art.-Nr. 0702001SFM  
3,0 l Kanister Art.-Nr. 0702003SFM



**Algenschutzmittel Plus Deinfekt\*\***, schaumarm  
1,0 l Flasche Art.-Nr. 0660001SFM  
5,0 l Kanister Art.-Nr. 0660005SFM

### Tipps zur Frühjahrspflege

1. Geben Sie im Frühjahr, also ein paar Wochen vor der Reinigung, erneut die Hälfte der Herbstdosis zu. Beim Frühjahrsputz, falls Sie das alte Wasser ablassen, ersparen Sie sich dadurch viel Putzarbeit.
2. Haben Sie in der neuen Schwimmbadsaison noch angebrochenes Winterschutzmittel übrig, so können Sie es sehr gut und problemlos als starkes Algenschutzmittel in Ihrem Schwimmbecken einsetzen!



**Algenschutzmittel Extra\*\***, schaumfrei  
Besonders für Whirlpools oder für Becken mit einer Gegenströmung geeignet.  
1,0 l Flasche Art.-Nr. 0650001SFM  
5,0 l Kanister Art.-Nr. 0650005SFM

\* **Gefährlichkeitsmerkmale:** Aquablanc+ (Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B), pH-Plus Granulat (Eye Irrit. 2), pH-Minus Granulat (Eye Dam. 1), Sauerstofftableten (Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B), Chlor-Schnelldesinfektion (Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, STOT SE 3), Flockungskissen (Eye Dam. 1)

\*\* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

## 2. Schritt: Desinfektion auf Sauerstoffbasis

### Desinfektion mit Aktivsauerstoff:

Falls Sie einen kleinen Pool besitzen und diesen ohne Chlor und dafür auf Basis von Aktivsauerstoff desinfizieren möchten, empfehlen wir die Verwendung von Aktivsauerstoffgranulat in Verbindung mit einem Aktivator für Aktivsauerstoffgranulat. Diese Produkte können unabhängig von der

Wasserhärte und zur Stoß- und Dauerbehandlung eingesetzt werden. Der Aktivsauerstoffgehalt wird unmittelbar nach der Zugabe gemessen.



**Sauerstoffgranulat**  
Das Granulat auf Aktivsauerstoffbasis desinfiziert das Wasser und ist dabei absolut geruchsfrei. Eine vollständige Desinfektion ist nur in Kombination mit dem Aktivator für Aktivsauerstoffgranulat möglich.  
1,0 kg Dose Art.-Nr. 0591001SFM



**Sauerstoffaktivator**  
Verstärkt die Wirkung des Granulates und verhindert gleichzeitig das Algenwachstum.  
1,0 l Flasche Art.-Nr. 0608001SFM

## 4. Schritt: Flockung

Kleinste Schmutzteilchen (Kolloide, z.B. Seifenreste, Kosmetika, usw.) sind so klein, dass sie nicht durch den Filtersand aufgefangen werden können. Um diese Teilchen zu beseitigen, werden Flockungsmittel eingesetzt. Diese lassen die Kolloiden zu größeren Klumpen verkleben, dadurch können Sie effektiv ausgefiltert werden. Das Ergebnis ist kristallklares Wasser. Auch hier

sollten Sie vorbeugend dosieren, um eine gleichbleibende klare Wasserqualität zu erzielen. Achtung: Bei Kartuschenfilteranlagen können Sie auch Flockungsmittel verwenden. Allerdings muss die Filteranlage ausgeschaltet bleiben, bis sich die Schmutzteilchen auf dem Boden abgesetzt haben und diese mit einem Sauger entfernt wurden.



**Flockungsmittel**  
Beseitigt Trübung des Wassers, bindet kleine Schmutzpartikel im Wasser und macht sie filterbar  
1,0 l Flasche Art.-Nr. 0901001SFM



**Flockungskissen**  
8er Pack à 125 g  
1,0 kg Art.-Nr. 0908001SFM



**Poolklar\*\***  
Zur Trübungsbeseitigung, besonders geeignet bei Kartuschenfilteranlagen  
1,0 l Flasche Art.-Nr. 0511732SFM



**Flock Block**, selbstauflösender Feststoffblock mit Filternetz zum einlegen in den Skimmer 90 g hochkonzentrierte Flock-Komponente  
1 x Block Art.-Nr. 502010763

## 5. Schritt: Reinigung & Zubehör

Wie bei Wohnung und Auto dienen diese Maßnahmen der Sauberkeit und Werterhaltung Ihrer Anlage.

Ein professionelles Reinigungssystem, auf die einzelnen Anforderungen abgestimmt, soll Ihnen dabei helfen.



**Randreinigungsmittel**, schaumarm  
1,0 l Flasche Art.-Nr. 1331001SFM



**Wasserteststreifen**  
Schnelle Messung von pH-Wert, Chlorgehalt und Alkalinität  
50 Teststreifen Art.-Nr. 502010803SF



**Grundreinigungsmittel**, schaumarm  
1,0 l Flasche Art.-Nr. 1333001SFM



**Wassertestgerät Chlor/pH**  
Zur Messung des Chlorgehaltes und des pH-Wertes inkl. inkl. 20 Tabletten zur Chlorwertmessung (DPD1) und 20 Tabletten zur PH-Wert Messung (Phenol Red)  
Art.-Nr. 502010800



**Härtestabilisator**  
Beseitigt Metallionen und Kalk (z.B. bei eisen- bzw. kupferhaltigem oder hartem Wasser) und schützt vor Korrosionsschäden und Kalkverkrustungen.  
1,0 l Flasche Art.-Nr. 1110001SFM



**Nachfülltabletten Chlor/pH**  
30 Tabletten Phenol Red und 30 Tabletten DPD 1  
Art.-Nr. 502010893



**Gelrandreiniger**  
Zur Entfernung von Kalkablagerungen aller im Schwimmbad befindlichen Materialien. Dickflüssiger, saurer Reiniger mit lang anhaltender Wirkung.  
1,0 l Flasche Art.-Nr. 1103101SFM



**Elektronisches Wassertestgerät „Aqua Inspector“**  
• einfache Bedienung, genau und wasserdicht  
• 5 wichtige Wasserwerte auf einen Blick: pH/Chlor/freies Chlor/ Alkalinität/Stabilisator  
• bedienerfreundliches Handling  
• großes Display



## Sinnvoll & praktisch: Abdeckungen

Das unverzichtbare Extra für jedes Schwimmbad: So schützen Sie Ihren Pool vor dem Verschmutzen – und dem Auskühlen.



Standard-Abdeckplane

Sommerabdeckung für Rundbecken mit Gummizug



Extra-Abdeckplane

universelle Ganzjahresabdeckung mit Kordelzug und Ösen, innen schwarz beschichtet, auch gut für den Winter geeignet.



Cabrio Dome Abdeckung\*


Höhe: 1,45 m und 1,65 m (bei Ø 6,0 m und Ovalausführung), Eloxiertes Aluminiumgestell und strapazierfähige Folie

Form	Größe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
○	Ø 2,00 m		501540007	
○	Ø 3,00 m	501530019	501540008	501580010
○	Ø 3,50 m		501540029	501580011
○	Ø 3,60 m	501530009		
○	Ø 4,00 m		501540002	501580017
○	Ø 4,20 m			501580013
○	Ø 4,50 m	501530008	501540028	
○	Ø 4,60 m			501580014
○	Ø 5,00 m		501540003	501580040
⊖	5,25 x 3,20 m		501540015	
⊖	5,25 x 3,20 m			501580015
○	Ø 6,00 m		501540004	501580041
⊖	6,00 x 3,20 m		501540032	
⊖	6,25 x 3,60 m		501540012	
⊖	7,00 x 3,50 m		501540035	501580043
⊖	7,25 x 4,60 m		501540013	
○	8,00 x 4,20 m		501540033	



Der Cabrio-Dome verwandelt ihr Schwimmbecken im Handumdrehen in einen überdachten Pool. Er sorgt für eine Erwärmung der Wassertemperatur um ca. 5-8 °C und verlängert somit die Badesaison um 4 bis 6 Wochen. Durch den Schutz vor Verschmutzungen wird zudem der Verbrauch von Wasserpflegetechnik reduziert und der Pflegeaufwand gesenkt.

# Sinnvoll & praktisch: Abdeckungen



Standard-Solar-Abdeckung

ca. 180 µ Folienstärke



Extra-Solar-Abdeckung

ca. 230 µ Folienstärke



Sicherheitsabdeckplane auf Maß

Maßanfertigung speziell nach Ihren Wünschen und Angaben für Auf-/Einbaubecken.

▲ Vorlage auf [www.summer-fun.info](http://www.summer-fun.info)



Solarabdeckplane auf Maß

ca. 400µ Folienstärke  
Maßanfertigung speziell nach Ihren Wünschen und Angaben für Auf-/Einbaubecken.

▲ Vorlage auf [www.summer-fun.info](http://www.summer-fun.info)



Luftkissen Abdeckung

- Sehr hochwertiges reißfestes PVC – Gewebe (580g/ m<sup>2</sup>) nach DIN ISO 2286/2 1998
- Temperaturbeständig von -40° bis +70° C
- Regenwasser läuft nach außen ab und sammelt sich nicht auf dem Pool
- Schnee wird nach außen abgeleitet und belastet nicht den Pool
- Hohe Sicherheit und Stabilität
- Made in Germany
- Eingearbeitete Metallösen
- Sicherheits – Ventil
- Farbe außen RAL 7085 grau/ innen beige



Maße (m)	Art.-Nr.
∅ 3,00	2500740
∅ 3,50	2500741
∅ 4,00	2500742
∅ 4,20	2500743
∅ 4,50	2500744
∅ 5,00	2500745

Weitere Formen und Größen auf Anfrage



Rollladen Abdeckung mit elektrischer Aufrollvorrichtung

### Rollladen Abdeckung Maßanfertigung

- bitte fordern sie hierzu unser Maßblatt an  
Art.-Nr. 602010740

### Elektrische Aufrollvorrichtung

- passend zur Rollladen Abdeckung
- bestehend aus Metallträgern mit Aluwelle, Rohrmotor und Sicherheitsschloss  
Art.-Nr. 602010741

Passende Auf- und Abrollvorrichtungen (ohne Abdeckplane)

Maße (m)	Art.-Nr.
∅ 2,00	
∅ 3,00	
∅ 3,50	501550001
∅ 3,60	
∅ 4,00	
∅ 4,20	
∅ 4,50	501550016
∅ 4,60	
∅ 5,00	
5,25 x 3,20	
5,25 x 3,20	
∅ 6,00	
6,00 x 3,20	
6,25 x 3,60	
7,00 x 3,50	
7,25 x 4,60	
8,00 x 4,20	
6,00 x 3,00	
7,00 x 3,50	
8,00 x 4,00	


Art.-Nr.
501550034
501550050
P84300
501550002
501550051
501550039
501550003
501550017
501550011
501550004
501550014
501550018
501550007
501550019
501550009

### Sicherheitsabdeckplane nach Maß:

- Netz/Gitter mit **280 g/m<sup>2</sup>** und PVC mit einer Verstärkung von **550 g/m<sup>2</sup>**
- Ösen in 80 cm Abstand
- Befestigung: Spanngurt und rostfreie Stahlhaken für Beton oder Stein (für den Rasen nicht geeignet)
- entspricht der Norm NP P 90-308
- Sicherheit für Mensch und Tier
- Energieersparnis und geringerer Einsatz von Wasserpflagemitteln
- Bitte beachten Sie, dass auf das Beckenmaß ein Übermaß von 35 cm auf jeder Seite mit eingerechnet wird.
- Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

501570025

zzgl. Verschnitt und Ausschnitt



501570026

501570027

501570028

### Solarabdeckplane nach Maß:

- **400 g/m<sup>2</sup>**, blau
- inkl. Ösen für die Auf- und Abrollvorrichtung
- alle Seiten werden gesäumt

2500629PP

zzgl. Verschnitt und Ausschnitt  
Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

### Tipps bei der Verwendung von Solar-Abdeckungen:

Bitte beachten Sie, dass Sie nach einer Stoßchlorung die Solarabdeckung nicht verwenden dürfen, da ansonsten die Plane beschädigt werden kann. Warten Sie 2 - 3 Tage.

\* Bei Tiefbecken muss die Oberkante des Beckens um mind. 15 cm aus der Erde herausragen. Der Cabrio Dome ist nicht als Winterabdeckung geeignet.



# Bequem & sicher: Leitern



Sicherheits-  
hochbeckenleiter

Stahlrohrleiter, 4-stufig, Kunststoffstufen, weiß lackiert. Abnehmbares Vorderteil.

Belastbarkeit bis ca. 85 kg

Beckenart	Höhe
	0,90 m
	1,20 m
	1,50 m

58332
-------



Sicherheits-  
hochbeckenleiter

Sicherheitsleiter (Norm EN 16582-1) mit abnehmbarem Außenteil, so dass kein Kind mehr alleine in den Pool steigen kann. Belastbarkeit bis ca. 150 kg

Beckenart	Höhe
	0,90 m
	1,20 m
	1,50 m

58330
58331



Sicherheitshochbeckenleiter  
Edelstahl

Sicherheitsleiter mit abnehmbarem Außenteil, so dass kein Kind mehr alleine in den Pool steigen kann.

Belastbarkeit bis ca. 150 kg

502020003
502020004



Hochbeckenleiter  
Edelstahl

Besonders stabile Ausführung, 43 mm Holm. 3, 4 oder 5 Stufen (abhängig von der Beckentiefe) mit Plattform.

Belastbarkeit bis ca. 150 kg

Beckenart	Tiefe
	0,90 m
	1,20/0,40 m
	1,50/0,40 m
	1,20 m
	1,50 m

502020015
502020010
502020035



Halbhochbeckenleiter  
Edelstahl

4/1-stufig bzw. 5/1-stufig (abhängig von der Beckentiefe), mit Plattform.

Belastbarkeit bis ca. 150 kg

502020025
502020030



Tiefbeckenleiter  
Edelstahl

Weitholm, Ø 43 mm, 3-stufig bzw. 4-stufig (abhängig von der Beckentiefe), mit rutschfesten Stufen, mit Einsteckhülsen zum Einbetonieren.

Belastbarkeit bis ca. 150 kg

Beckenart	Tiefe
	0,90 m
	1,20 m
	1,50 m

502020040
502020050



Einbaubeckenleiter

Kunststoff-Leiter mit Plattform für Einbaubecken mit einer Tiefe von 107 - 135 cm. Maße: 95,8 x 74,2 x 195,1 cm Belastbarkeit bis ca. 300 kg

2500850
---------

# Ausgereift & abgestimmt: Premium - Sandfilteranlagen mit geteiltem Kessel

Eine Investition, die sich in jedem Fall auszahlt: Die Filteranlage ist das Herzstück Ihres Schwimmbeckens und trägt maßgeblich dazu bei, dass Ihr Becken klares, sauberes Wasser hat. Im Vergleich zu Kartuschenfilteranlagen bietet Ihnen eine Sandfilteranlage die bestmögliche Filterwirkung und somit eine optimale Wasserqualität. Wichtig ist, die Sandfilteranlage nicht zu klein zu dimensionieren.

**Vorfilter: Normalsaugend und selbstansaugend?**  
**Normalsaugend:** Schlauch und Vorfilter müssen komplett mit Wasser befüllt sein. Die Filteranlage saugt die Luft nicht selbstständig aus dem Schlauch. **Bedingt selbstansaugend:** Den Vorfilter mit Wasser befüllen. Die Pumpe saugt die Luft aus dem Schlauch und befüllt diese selbstständig mit Wasser. Steht die Filteranlage oberhalb vom Becken, ist ein Rückschlagventil erforderlich.



Sandfilteranlage SF 400      Sandfilteranlage SF 500      Sandfilteranlage SF 600

Empfohlene Beckengröße	bis 40 m <sup>3</sup>	bis 60 m <sup>3</sup>	bis 90 m <sup>3</sup>
Ø Kunststoffkessel	400 mm / geteilt	500 mm / geteilt	600 mm / geteilt
6 Wege-Kopfventil	inkl.	inkl.	inkl.
Manometer	inkl.	inkl.	inkl.
Pumpe	mit Vorfilter (bedingt selbstansaugend)	mit Vorfilter (bedingt selbstansaugend)	mit Vorfilter (bedingt selbstansaugend)
Pumpenleistung	ca. 8,0 m <sup>3</sup> /h	ca. 11,0 m <sup>3</sup> /h	ca. 16,0 m <sup>3</sup> /h
Leistungsaufnahme	600 W	690 W	970 W
Leistungsabgabe	400 W	450 W	650 W
Füllmenge Filtersand (nicht im Lieferumfang enthalten)	50 kg	75 kg	100 kg
Außenmaße ca. (L x B x H)	825 x 765 x 895 mm	825 x 765 x 995 mm	826 x 861 x 1015 mm
Spannung	230 V / 50 Hz, steckerfertig	230 V / 50 Hz, steckerfertig	230 V / 50 Hz, steckerfertig
	2260034	2260035	2260036

Mit einem Kartuschenfilter schonen Sie die Umwelt und auch Ihren Geldbeutel, da die häufigen und lästigen Filter Rückspülungen entfallen. Da die langlebige Kartusche eine wesentlich feinere Filtration ermöglicht, erreichen Sie somit auch eine deutlich bessere Wasserqualität. In Zeiten der Wasserknappheit sollte man unnötige Wasserverschwendung vermeiden. Mit einem Kartuschenfilter haben Sie auch keine Probleme mit Sand im Pool. Im Normalbetrieb reicht es aus die Kartusche alle 4 Wochen zu reinigen und den Filterbehälter zu spülen.



Sandfilteranlage Vitalia Comfort 500      Sandfilteranlage Vitalia Comfort 670      Kartuschenfilteranlage Profi

Empfohlene Beckengröße	bis 60 m <sup>3</sup>	bis 90 m <sup>3</sup>	bis 30 m <sup>3</sup>
Ø Kunststoffkessel	515 mm	670 mm	600 mm / geteilt
6 Wege-Kopfventil	inkl.	inkl.	inkl.
Manometer	inkl.	inkl.	inkl.
Pumpe	mit Vorfilter (selbstansaugend)	mit Vorfilter (selbstansaugend)	mit Vorfilter (selbstansaugend)
Pumpenleistung	ca. 8,5 m <sup>3</sup> /h	ca. 13,1 m <sup>3</sup> /h	ca. 8 m <sup>3</sup> /h
Leistungsaufnahme	680 W	950 W	550 W
Leistungsabgabe	370 W	550 W	400 W
Füllmenge Filtersand (nicht im Lieferumfang enthalten)	75 kg	125 kg	nicht erforderlich
Außenmaße ca. (L x B x H)	circa 900 x 750 x 950	circa 980 x 800 x 1100 mm	105 x 68 x 57 mm
Spannung	230 V / 50 Hz, steckerfertig	230 V / 50 Hz, steckerfertig	Filterkartusche - Ø 183 mm Höhe 725,5 mm Filterfläche 9,4 m <sup>2</sup>
	45116004	45116005	VITFC231

# Effizient & zuverlässig: Sandfilteranlagen

► Weitere Infos und Sandfilteranlagen finden Sie auf der nächsten Seite.

## Faustregel zur Berechnung der passenden Sandfilteranlage

$$\frac{\text{Beckenvolumen in m}^3 \times 1,5 \text{ (bis 2)}}{\text{Umwälzungen pro Tag}} : 8 \text{ h} = \text{benötigte Leistung der Sandfilteranlage in m}^3/\text{h}$$

Beispielberechnung bei einem Becken mit 18 m<sup>3</sup> Wasserinhalt

$$18 \text{ m}^3 \times 1,5 \text{ (bis 2)} : 8 \text{ h} = 3,375 \text{ (bis 4,5) m}^3/\text{h} \rightarrow \text{SF 128}$$

## Weitere Punkte sollten beim Kauf und Installation der Sandfilteranlage beachtet werden:

- Bei der Auswahl gegebenenfalls schon den späteren Kauf einer Solaranlage berücksichtigen, da hierbei die Montagehöhe im Verhältnis zur Förderhöhe der Sandfilteranlage wichtig ist.
- Bedingt durch eine größere Pumpenleistung ist der Betrieb eines Bodenreinigers möglich.
- Sie sollten die Sandfilteranlage mindestens 3 m vom Becken entfernt, gemäß Montageanleitung, installieren.
- Wenn Ihre Sandfilteranlage oberhalb des Wasserspiegels steht, sollten Sie ein Rückschlagventil (siehe S. 29) zwischen dem Skimmer und der Sandfilteranlage installieren, um den Rücklauf des Wassers zum Becken zu verhindern.

Alle Sandfilteranlagen der SF-Reihe haben ein hochwertiges 6-Wege-Kopfventil mit folgender Funktion:

**Filtern**  
In dieser Stellung wird das Wasser durch den Filter und anschließend zurück zum Becken geleitet

**Nachspülen**  
Hierdurch werden die Leitungen in der Filteranlage nach der Rückspülung nochmal gereinigt

**Zirkulation**  
Das Wasser wird hierbei nicht durch den Filterkessel geleitet, sondern geht direkt von der Pumpe übers Ventil in das Becken zurück. Hierdurch erzielt man eine höhere Umwälzleistung und kann somit Wasserpflegemittel gut im Becken auflösen und vereilen.



**Entleerung**  
Das Wasser wird direkt in den Kanal gepumpt. Hiermit kann u.a. Schmutz direkt aus dem Becken Filterkreislauf entfernt werden.

**Geschlossen**  
Alle Funktionen sind unterbunden. Die Pumpe darf nicht angestellt werden

**Rückspülen**  
Das Wasser wird in entgegengesetzter Richtung durch den Filter gedrückt und somit der Schmutz aus dem Filterkessel herausgespült.



Empfohlene Beckengröße	Filteranlage BEST CLEAN	Sandfilteranlage SF 122	Sandfilteranlage SF 128	Sandfilteranlage SF 133	Sandfilteranlage SF 142	Sandfilteranlage SF 152
bis 10 m <sup>3</sup>		bis 20 m <sup>3</sup>	bis 20 m <sup>3</sup>	bis 30 m <sup>3</sup>	bis 40 m <sup>3</sup>	bis 60 m <sup>3</sup>
Ø Kunststoffkessel	250 mm	250 mm	250 mm	300 mm	400 mm	500 mm
6 Wege-Kopfventil	nein	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.	inkl.
Manometer	nein	nein	nein	nein	nein	inkl.
Pumpe	ohne Vorfilter (normal saugend)	ohne Vorfilter (normal saugend)	mit Vorfilter (normal saugend)	mit Vorfilter (bedingt selbstansaugend)	mit Vorfilter (bedingt selbstansaugend)	mit Vorfilter (bedingt selbstansaugend)
Pumpenleistung	ca. 4,5 m <sup>3</sup> /h	ca. 4,0 m <sup>3</sup> /h	ca. 4,0 m <sup>3</sup> /h	ca. 6,0 m <sup>3</sup> /h	ca. 8,0 m <sup>3</sup> /h	ca. 11,0 m <sup>3</sup> /h
Leistungsaufnahme	100 W	200 W	360 W	400 W	550 W	690 W
Leistungsabgabe		120 W	180 W	250 W	400 W	450 W
Füllmenge Filtersand (nicht im Lieferumfang enthalten)	inkl. Filterbällen aus Polyester	10 kg	10 kg	25 kg	50 kg	75 kg
Außenmaße ca. (L x B x H)	450 x 260 x 420mm	500 x 330 x 560 mm	500 x 330 x 560 mm	500 x 500 x 640 mm	675 x 500 x 895 mm	750 x 600 x 1000 mm
Spannung	230 V / 50 Hz, steckerfertig	230 V / 50 Hz, steckerfertig	230 V / 50 Hz, steckerfertig	230 V / 50 Hz, steckerfertig	230 V / 50 Hz, steckerfertig	230 V / 50 Hz, steckerfertig
	502010450	502010476	502010478	502010479	502010491	502010492

## Filtermaterial

### Filter Cubes

Das neue Filtermaterial aus Polyester für alle Filteranlagen geeignet, sehr leicht, geeignet für Allergiker, enthält keine chemischen Farbzusätze, Umweltverträglich, keine Verklumpung im Kessel, Größere Absorberfläche. 320 g entsprechen 25 kg Quarzsand oder 20 kg Glassand.  
Art.-Nr. 2100026SF

### Filter Balls

für alle handelsüblichen Sandfilteranlagen, 700 g Filter Balls entsprechen 25 kg Filtersand, filtern Rückstände bis zu einer Größe von 1.5 µm (Sand ca. 40 µm), hohe Schmutzaufnahmefähigkeit, hohe Lebensdauer, ungiftig und leicht zu entsorgen, aus 100 % Polyethylen  
Art.-Nr. 2100025SF

## Filtersand

### Quarz-Filtersand

Speziell für Sandfilteranlagen, Körnung 0,4 bis 0,8 mm, nach DIN 12904 gefertigt. 25 kg Sack. Wir empfehlen den Quarzsand jährlich zu wechseln.  
Art.-Nr. 502010392

### Glassand grün 20 kg

Körnung 0,5-1,0 mm / Bakterien setzen sich schlechter fest / muss nur alle 3-5 Jahre gewechselt werden  
Art.-Nr. 2100024sf



## Wichtig & nützlich: Anschlusssteile und Zubehör

### Skimmer & Zubehör



**Skimmer Plus für Styroporbecken**  
Art.-Nr. 451300100



**Einlaufdüse für Styroporbecken**  
Art.-Nr. 451300104



**Mauerdurchführung für Styroporbecken**  
Art.-Nr. 45100705



**Skimmerpaket I**  
Idealer Skimmer zum Umrüsten auf eine Sandfilteranlage  
Art.-Nr. 502010308



**Einhängeskimmer**  
Mit 32mm Schlauchanschluss, Befestigung für Stahlwand und Luftwulst, zur Oberflächenabsaugung, Anschluss an Sandfilteranlage möglich.  
Art.-Nr. 58233



**Einbauskimmer**  
aus Kunststoff mit Schlauchanschluss, inkl. Einlaufdüse und Bodenreinigeranschlussplatte  
Art.-Nr. 502010310

### Skimmer & Zubehör



**Einhänge-Schwimmskimmer**  
set verklebt, zum Einhängen über die Beckenwand, mit Bodenreiniger-Anschlussplatte  
Art.-Nr. 502010300

unverklebt, speziell für Betonbecken zum Verdübeln am Beckenrand mit seitlichen Anschlüssen, mit Bodenreiniger Anschlussplatte  
Art.-Nr. 502010338



**Filternetz für Skimmerkorb (3er-Pack)**  
fängt Schmutz und reduziert den Wasserpflegeteilverbrauch  
Art.-Nr. 502010323



**Einbau-Skimmer**  
für Stahlwandbecken, 38-mm-Schlauchanschluss, mit Rücklaufdüse und Winterverschlusskappe, inkl. Zubehör und Bodenreiniger-Anschlussplatte  
weiß: Art.-Nr. 2510670PP  
anthrazit: Art.-Nr. 2500699  
braun: Art.-Nr. 2500671

### Universal-Filterkartusche



**Universal-Filterkartusche**  
passende für alle herkömmlichen Kartuschenfilter.  
• allergikerfreundlich  
• langlebig  
• größere Filterfläche  
• verbessertes Filterergebnis  
• MADE IN Germany  
Art.-Nr. 502010243

## Wichtig & nützlich: Anschlusssteile und Zubehör

### Kartuschenfilter & Ersatzkartuschen



**Einhängekartuschenfilteranlage Skimmy 2 / 4**  
für Stahlwandbecken, 12 V mit Netzteil, inkl. Kartusche, steckerfertig montiert.

Skimmy 2 (Umwälzleistung ca. 1,7 m<sup>3</sup>/h)  
Art.-Nr. 502010245

Skimmy 4 (Umwälzleistung ca. 3,8 m<sup>3</sup>/h)  
Art.-Nr. P30899



**Ersatzfilterkartusche**  
für Filteranlage AR 121 / Skimmy 2  
Schraubkartusche Art.-Nr. 502010242



**Schraubfilterkartusche**  
**EKF 240 / EBK 250 / Skimmy 4**  
Papier, mit Schraubgewinde.  
Höhe 245 mm, Durchmesser 110 mm (innen 40 mm)  
Art.-Nr. 502010241



**Filterkartusche für Kartuschenfilteranlage**  
**EBK 235 + Atlantis Becken (blau)**  
Papier, mit Filterkern. Höhe 200 mm, Durchmesser 110 mm (innen 60 mm).  
Art.-Nr. 502010151

**HochleistungsfILTERkartusche für EBK 235 (rot)**  
Papier, mit Filterkern. 50% mehr Filterfläche.  
Höhe 200mm, Durchmesser 110mm (innen 60mm)  
Art.-Nr. 502010154

### Kartuschenfilter & Ersatzkartuschen



**Filterkartusche für Fun-Pool (2er-Pack)**  
Typ FP06. Höhe 90 mm, Durchmesser 80 mm (innen 27 mm)  
Art.-Nr. 58093



**Filterkartusche für Fun-Pool**  
Typ FP05 (Fun-Pool bis 2005).  
Höhe 200 mm, Durchmesser 105 mm (innen 50 mm)  
Art.-Nr. 58012



**Filterkartusche für Fun-Pool (2er-Pack)**  
Typ FP05. Höhe 136 mm, Durchmesser 105 mm (innen 51 mm)  
Art.-Nr. 58094

### Filterkartuschen reinigen statt ersetzen!



**Filter Care**  
Einfache Reinigung der Filterkartusche über Nacht. Heißes Wasser (mind. 60 °C) in einen Eimer füllen. Beutelinhalt hineingeben und auflösen lassen. Die Kartusche über Nacht in den Eimer legen und morgens gut abspülen und wiederverwenden.  
Art.-Nr. 1332732SFM

# Wichtig & nützlich: Anschlusssteile und Zubehör

## Schläuche & Anschlusssteile

**Schlauchverbinder (2er-Pack)**  
 Ø 38 mm Art.-Nr. 509000216  
 Ø 32 mm Art.-Nr. 509000214  
 Ø 32/38 mm Art.-Nr. 509000218

**Universalschlauchtülle**  
 Ø 32/38 mm (Ø 38 auf 38 mm und Ø 32 auf 32 mm)  
 Art.-Nr. 2600013SF

**Schlauchtülle**  
 Ø 32/38 x 1/1 1/2"  
 (2 Stück inkl. 1 Schellen + 1 x Teflonband)  
 Art.-Nr. 509000210

**Absperrschieber**  
 Innen-/Außengewinde 1 1/2" x 1 1/2"  
 passend für Einbauskimmer  
 Art.-Nr. 511000005

**Schlauchanschluss-Set**  
 zum Übergang von 32 auf 38 mm Schlauchsystem  
 Art.-Nr. 502010465

**Schwimmbadschlauch 38 mm**  
 alle 1,5 m teilbar  
 6 m Art.-Nr. 511035042  
 9 m Art.-Nr. 511035044  
 12 m Art.-Nr. 511035043

**Schwimmbadschlauch 32 mm**  
 alle 1 m teilbar  
 6 m Art.-Nr. 511035045

**Teflonband (2er-Pack)**  
 Art.-Nr. 509000211

**Schlauchschellen Edelstahl (4er-Pack)**  
 30-45 mm  
 Art.-Nr. 509000213

**Rückschlagventil** mit Schlauchanschluss 38 mm.  
 Verhindert eine Rückströmung bei Pools mit Sand-  
 filteranlage bzw. ein Leerlaufen auf der Skimmer-  
 seite.  
 Art.-Nr. 511000011

## Einbauteile & Fittinge

**Winterverschlusskappe**  
 für Einlaufdüse  
 Art.-Nr. AR 513

**Einlaufdüse**  
 einzeln, mit Schlauchanschluss,  
 inkl. Winterverschlusskappe  
 Art.-Nr. AR 503SF

**2-Wege-Umstellhahn** mit Schlauchanschluss  
 38 mm. Zur Solarsteuerung bzw. Regelung von  
 Wasserkreisläufen der Filtersysteme  
 Art.-Nr. 511000012

**Bodenablauf**  
 Blende blau, mit 50er Klebemuffe  
 Art.-Nr. M15863

**T-Stück (2er-Pack)** für Flexschlauch 38 mm und  
 Schlauchklemmen. Auch als Mittel- bzw. Zwischen-  
 stück bei Verwendung zusätzlicher Einlaufdüsen.  
 Art.-Nr. 509000212

## Chlor-Dosierer

**Chlor-Dosierer für 20 g Tabletten**  
 Schwimmender Dosierer für Wasserpflegemittel  
 Art.-Nr. 502010809

**Chlor-Dosierer für 200 g Tabletten**  
 Schwimmender Dosierer für Wasserpflegemittel  
 Art.-Nr. 502010810

## Unser Tipp:

**Dosierschleuse**  
 Kunststoff-Auflösebehälter/Dosierschleuse für  
 Chlortabletten zur ständigen Dosierung.  
 Anschluss an 38 mm PVC-Schlauch. Vorteile:  
 • Sie benötigen keinen Dosierschwimmer  
 mehr, daher auch besonders kindersicher.  
 • Keine Bleichflecken mehr bei Folienbecken.  
 • Dosierung erfolgt außerhalb des Pools,  
 somit vereinfachte Bedienung.  
 Art.-Nr. M15709

Abb. ähnlich

# Unverzichtbar & langlebig: Schutzvlies

Unsere Bodenschutzvliese sind  
 die optimale Unterlage für jedes  
 Stahlwandbecken.



Wichtig: Ohne Schutzvlies über-  
 nehmen wir keine Gewährleistung  
 für unsere Innenfolien

## Bodenschutzvlies Standard

synthetisches Vlies, verrottungsfest,  
 ca. 1,5 mm dick

Form	Größe
○	Ø 2,00 m
○	Ø 3,00 m
○	Ø 3,50 m
○	Ø 3,60 m
○	Ø 4,00 m
○	Ø 4,20 m
○	Ø 4,50 m
○	Ø 4,60 m
○	Ø 5,00 m
○	5,25 x 3,20 m
○	Ø 6,00 m
○	6,00 x 3,20 m
8	6,25 x 3,60 m
○	7,00 x 3,50 m
8	7,25 x 4,60 m
○	8,00 x 4,20 m

501610000

## Bodenschutzmatten

**Bodenschutzmatten, blau**  
 500 x 500 x 4 mm  
 (8 Stück im Set = 2qm)  
 Art.-Nr. 2510600



## Bodenschutzvlies Extra

synthetisches Vlies, verrottungsfest,  
 ca. 2,5 mm dick (2 m Bahnen)

Art.-Nr.
501610024A
501610001A
501610002A
501610029A
501610003A
501610007A
501610004A
501610013A
501610008A
501610014A
501610009A
501610015A

## Bodenschutzmatten

**Bodenschutzmatten, grau**  
 500 x 500 x 4 mm  
 (8 Stück im Set = 2qm)  
 Art.-Nr. 2510601



## Bewährt & robust: Reinigungszubehör

Mit diesen nützlichen Reinigungshelfern ist die regelmäßige Pflege Ihres Pools ein Kinderspiel. Sie sollten deshalb bei keinem Schwimmbad fehlen.

### Bürsten



**Bodenbürste lang, seitlich gebogen**  
Art.-Nr. 502010506



**Aufsteck-Bodenreinigungsbürste**  
Breite ca. 25 cm  
Art.-Nr. 502010865



**Aufsteck-Eckenreinigungsbürste**  
Art.-Nr. 502010864



**Spezial-Randreinigerbürste**  
mit Halter aus Kunststoff  
Art.-Nr. 502010740SF



**Reinigungsschwamm 2er Set**  
Art.-Nr. 502010702



**Magic Clean Reinigungsschwamm**  
reinigt hartnäckige Rückstände (Wasserlinie)  
auf der Folie, 5 Stück  
Art.-Nr. 502010703

### Kescher



**Aufsteck-Laubkescher**  
zum Abfischen von Flugschmutz, Laub, etc.  
Art.-Nr. 502010880



**Aufsteck-Bodenkescher**  
nimmt abgesunkene Schmutzpartikel  
vom Boden auf  
Art.-Nr. 502010881



**Standard-Laubkescher mit Stiel**  
Länge 1,30 m, gegen Flugschmutz,  
Laub, etc.  
Art.-Nr. 502010882



## Bewährt & robust: Reinigungszubehör

### Bodenreiniger & Teleskopstange



**Bodenreinigerbürste Extra**  
schwere Ausführung mit Gewichten  
Art.-Nr. 502010507



**Bodenreinigerbürste Standard**  
leichte Ausführung  
Art.-Nr. 502010509



**Alu-Teleskopstange**  
1,20 m bis 3,60 m verstellbar,  
robust und zuverlässig  
Art.-Nr. 502010870



**Ersatz-Stielbefestigung**  
für diverse Bodenreiniger  
Art.-Nr. 511000008

### Thermometer



**Schwimmbadthermometer Standard**  
Länge 170 mm, inkl. Befestigungsschnur.  
Art.-Nr. 502010820



**Schwimmbadthermometer Basic**  
Art.-Nr. 502010819



**Schwimmbadthermometer Edelstahl**  
Art.-Nr. 502010811



**Luxus-Thermometer Neptun**  
besonders gut ablesbare Skala, formschön,  
mit Befestigungsleine. Gesamtlänge 390 mm,  
Ø120 mm, 589 g  
Art.-Nr. 502010821



**Digital-Funkthermometer**  
Anzeige Innen- und Außentemperatur sowie der Was-  
sertemperatur im Pool. Min-/Max-Anzeige, Uhrzeit.  
Reichweite 25 m, zwei Sender, inkl. Batterien.  
Art.-Nr. 502010827

# Schlau & sparsam: Wassererwärmung

## Die Sonnenheizung für Ihren Pool

Ohne zusätzlichen Energieaufwand erreichen Sie eine Erwärmung Ihres Schwimmbadwassers. Gegenüber nicht beheizten Schwimmbädern kann man somit wesentlich früher die Badesaison eröffnen und diese verlängern.

Die Solarabsorber werden in die Rücklaufleitung (zwischen Sandfilteranlage und Einlaufdüse) integriert und somit wird das Wasser bei normalem Filterbetrieb durch die Sonneneinstrahlung erwärmt.

Details zu Anforderungen an die Sandfilteranlage (Filterleistung in m<sup>3</sup>/h, erzielbare Wegstrecke und Höhendifferenz) sowie Hinweise zur Montage auf z. B. Hausdach (flach oder schräg), Garage oder ebenerdig, entnehmen Sie bitte unserer ausführlichen Montageanleitung, die Sie durch Ihren Fachberater oder auf unserer Homepage [www.summer-fun.info](http://www.summer-fun.info) vorab erhalten.



## Berechnung der benötigten Solarabsorberfläche

$$\text{Beckenoberfläche} = \text{Solarabsorberfläche}$$

Bei Becken-Abdeckung gegen Wärmeverlust (siehe Solarplan Seite 27):

$$\text{Beckenoberfläche} \times 0,6 = \text{Solarabsorberfläche}$$

Beispielberechnungen:

Poolform	Größe	benötigte Absorberfläche ohne Abdeckung	benötigte Absorberfläche mit Abdeckung
○	Ø 3,00 m	ca. 7,0 m <sup>2</sup>	ca. 4,5 m <sup>2</sup>
○	Ø 3,50 m	ca. 10,0 m <sup>2</sup>	ca. 6,0 m <sup>2</sup>
○	Ø 4,20 m	ca. 13,5 m <sup>2</sup>	ca. 8,0 m <sup>2</sup>
○	Ø 5,00 m	ca. 19,5 m <sup>2</sup>	ca. 12,0 m <sup>2</sup>
∩	5,25 x 3,20 m	ca. 15,0 m <sup>2</sup>	ca. 9,0 m <sup>2</sup>
∞	5,25 x 3,20 m	ca. 14,0 m <sup>2</sup>	ca. 8,5 m <sup>2</sup>
○	Ø 6,00 m	ca. 28,0 m <sup>2</sup>	ca. 17,0 m <sup>2</sup>
∩	6,00 x 3,20 m	ca. 17,0 m <sup>2</sup>	ca. 10,5 m <sup>2</sup>
∞	6,25 x 3,60 m	ca. 19,0 m <sup>2</sup>	ca. 11,5 m <sup>2</sup>
∩	7,00 x 3,50 m	ca. 22,0 m <sup>2</sup>	ca. 13,5 m <sup>2</sup>
∞	7,25 x 4,60 m	ca. 28,0 m <sup>2</sup>	ca. 17,0 m <sup>2</sup>
∩	8,00 x 4,20 m	ca. 29,0 m <sup>2</sup>	ca. 17,5 m <sup>2</sup>

Sollte die Fläche des gewählten Solarabsorbersets nicht ausreichend sein, werden die Sets jeweils mit Ergänzungsmodulen erweitert, um die abgelesene / errechnete Fläche zu erzielen.

## Pool Solar Exklusiv

Alle Solarabsorbersets (Ergänzungssets beinhalten nur den Absorber und die Verbinder) enthalten die erforderlichen Montageteile: Schlauch Ø 50 mm, Schlauchschellen, Verbindungsmuffen, 2-Wege-Umstellhahn, T-Stück, Reduzierung 50/38 mm. Nicht im Lieferumfang enthalten sind Dachbefestigung und Montagegestelle.

Absorberfläche	Bezeichnung
7,2 m <sup>2</sup>	<b>2m Absorber-Set</b> (3 Module à 2 x 1,20 m) Art.-Nr. 503010399
2,4 m <sup>2</sup>	<b>2m Ergänzungs-Set</b> (1 Modul à 2 x 1,20 m) Art.-Nr. 503010398
7,2 m <sup>2</sup>	<b>3m Absorber-Set</b> (2 Module à 3 x 1,20 m) Art.-Nr. 503010400
3,6 m <sup>2</sup>	<b>3m Ergänzungs-Set</b> (1 Modul à 3 x 1,20 m) Art.-Nr. 503010401
9,6 m <sup>2</sup>	<b>4m Absorber-Set</b> (2 Module à 4 x 1,20 m) Art.-Nr. 503010410
4,8 m <sup>2</sup>	<b>4m Ergänzungs-Set</b> (1 Modul à 4 x 1,20 m) Art.-Nr. 503010411

## EPDM Solarabsorber

Diese Absorber sind besonders gut für Flachdächer geeignet, da die verwendeten Röhrchen welche das Wasser transportieren aus EPDM/Gummi sind und somit frostbeständig. Die Montage kann sowohl horizontal als auch vertikal erfolgen, dies ermöglicht eine optimale Ausnutzung der verfügbaren Dachfläche. Die Absorber können auf der Dachfläche mit Hilfe eines Spezialklebers direkt befestigt werden. Alternativ können Sie zur Befestigung auch Alu Lochband verwenden. Die Anbindung an Ihren Pool erfolgt auf der Rücklaufseite der Filteranlage über eine 50 mm Verrohrung.

**Material:** EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer)

### Produkteigenschaften:

- Geeignet für übliches Schwimmbadwasser in Trinkwasserqualität
- Bedingt geeignet für Salzwasser bis max. 5 g/Liter
- Witterungs- und ozonfest
- Physiologisch unbedenklich
- EPDM – Profil frostbeständig (gilt nicht für die Sammelrohre)
- Temperaturbereich: - 50° C bis 120° C
- Nicht verträglich gegen Öle und Lösungsmittel, Treibstoffe und Weichmacher

**Arbeitsdruck:** Maximal 1,5 bar

**Wirkungsgrad:** ca.: 800 W/m<sup>2</sup> (bei Sonneneinstrahlung)


**Sammelrohre:** ASA Ø50 mm. Länge: 500 mm aus Hart PVC. Verbindung erfolgt mit Gummimuffen

**Benötigte Fläche:** Die Absorberfläche sollte mindestens 60% der Wasseroberfläche Ihres Pools entsprechen (bei abgedeckten Becken). Ohne Abdeckung = 1:1

## EPDM Solarabsorber

Erforderliches Anschluss Zubehör (Entlüfterventil, Gummi Verbinder, Endkappen, etc.) ist auf Anfrage lieferbar

Absorberfläche	Bezeichnung
1,5 m <sup>2</sup>	3,0 x 0,5 m Art.-Nr. UP350530
2,0 m <sup>2</sup>	4,0 x 0,5 m Art.-Nr. UP350540
2,5 m <sup>2</sup>	5,0 x 0,5 m Art.-Nr. UP350550
3,0 m <sup>2</sup>	6,0 x 0,5 m Art.-Nr. UP350560

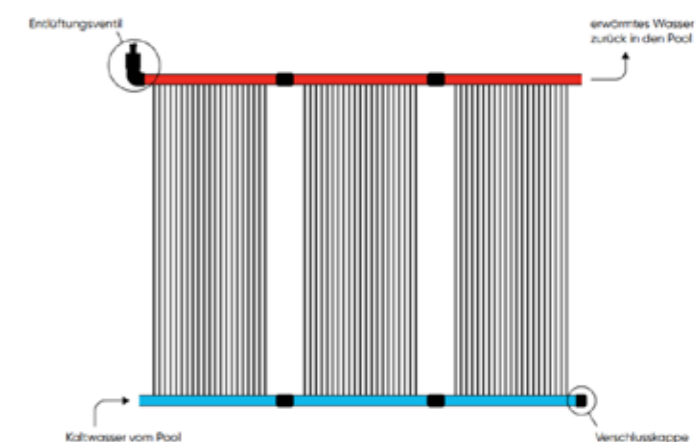



## Solarabsorber für kleine Becken

Mit unserem Solarpaneel und Solarabsorber Standard haben nun auch die Besitzer von kleineren Schwimmbecken die Möglichkeit, das Wasser durch die Sonnenenergie zu erwärmen und somit die Badesaison zu verlängern.

### Solarpaneel Solar Kollektor

Der optimal dimensionierte Querschnitt gewährleistet sowohl optimale Durchflussgeschwindigkeit als auch optimale Wärmeübertragung.

- Maße: 80 x 120 cm
- geringe Bodenfläche notwendig
- leichte Installation
- Anschluss 32 und 38 mm

Art.-Nr. 503010386

### „Flowclear™“ Clean Sun Powered



### Pool Pad 110x171cm Solar-Heizmatte für Pools

- Geeignet für Kartuschen-Filterpumpen mit einer Durchflussrate von bis zu 9.462l/h und für Sandfilter mit einer Durchflussrate von 7.570l/h und weniger
- Erhöht die Wassertemperatur des Swimmingpools um etwa 3-5°C, je nach Wetterbedingungen
- Lange Haltbarkeit und längere Lebenszeit durch Verwendung von 0,9mm PVC
- Die Möglichkeit, mehrere Einheiten gemeinsam zu verwenden, bietet den Einsatz für verschiedene Poolgrößen inkl. 32mm-Schläuche und Adapter für 38mm-Anschlüsse

Artikel Nr. 58423

### Solarabsorber Standard



- Röhrenabsorber für kleinere Pools
- Betrieb über Sandfilteranlage (4 oder 6 m<sup>3</sup> Umwälzleistung)
- Schnelle Montage (neben dem Pool, oder auch auf einem Gestell/ Dachkonstruktion)
- Größe 610 cm x 70 cm (nicht frostsicher)
- Anschluss für 32 und 38 mm Schlauchleitung
- Absorberfläche = circa 4 m<sup>2</sup>
- Mehrere Absorber sind miteinander kombinierbar

Artikel Nr. 503010384

### Mehrwegventil



Bitte beachten Sie, dass die Anschlusskomponenten dieser Solaranlage auf 1 1/2" Gewindeanschlüsse / Innengewinde am Mehrwegeventil der Sandfilteranlage ausgelegt sind. Alle serienmäßigen Filteranlagen des „Summer Fun“-Sortiments haben jedoch fest vergossene 38 mm Schlauchanschlüsse, welche hierzu nicht kompatibel sind. Zum Anschluss der Solaranlage benötigen Sie deshalb ein anderes Mehrwegeventil.

Art.-Nr. 2260099

### Automatische Steuerung



Die Kombination von 2-Wege-Stellantrieb und elektronischer Steuerung ermöglicht den vollautomatischen Betrieb Ihrer Solar-Anlage und die beste Ausnutzung der natürlichen Wärmestrahlung der Sonne. Das Set besteht

aus: 24 V elektronische Steuerung inkl. 2 Temperatursensoren (Bade- wasser und Luft), 2-Wege-Stellantrieb 230 V, steckerfertig montiert  
Art.-Nr. 503010412

# Wärmepumpen

Die Wärmepumpe nutzt die Wärmeenergie aus der Umgebungsluft. Damit können Sie die Wassertemperatur für Schwimmbecken erhöhen und somit auch bei niedrigen Aussentemperaturen die Badesaison verlängern. Sie können von Frühjahr bis Herbst unabhängig von der Witterung (optimaler Einsatzbereich: 10° C bis 35° C) ihr Schwimm- becken auf die gewünschte

Badetemperatur einstellen. Um unnötige Energieverluste zu vermei- den, empfehlen wir zusätzlich das Becken mit einer Thermoplane abzudecken. Die Wärmepumpe wird einfach in den Filterkreislauf Ihres Schwimmbeckens integriert und sollten im offenen Freibereich Ihres Gartens (optimal z.B. unter einem Dach oder Carport) aufge- stellt werden.



### Wärmepumpe Smart

Wärmepumpe Smart Plug & Play  
3,35 KW Heizleistung - die Heizalternative für Pools bis 12m<sup>3</sup>, Anschlussfertig und preisgünstig.

1. 32 / 38 mm Schlauchanschluss an den Pool anschließen
2. mitgelieferter RCD Sicherheitsstecker in die Steckdose
3. Filterpumpe einschalten - fertig.

Art.-Nr. 107845



### Bypass Set

Zur Steuerung des Wasserdurchflusses bei Solaranlagen und Wärmepumpen mit einem Schlauchanschluss von Ø 38 mm

Art.-Nr. 26000055F



### Wärmepumpe Pinguin

Optisch völlig unauffällig und attraktiv wurde hier die Technik der Wärmepumpe unter einem Pinguin-Gehäuse versteckt. Passend zu den meisten Aufstellbecken sind bei der Pinguin Wärmepumpe Schlauchanschlüsse in 32 und 38 mm ausgelegt worden.

Das Gerät wird steckerfertig geliefert und hat sogar einen integrierten FI – Schutzschalter. Die kompakten Abmessungen 525 x 530 x 603 mm ermöglichen die platzsparende Aufstellung direkt in der Nähe Ihres Pools. Einfache Bedienung direkt über das Display am Gerät oder auch über eine App auf dem Smartphone oder Tablett verbunden via Bluetooth.

	Pinguin 4	Pinguin 5
Artikel Nr.:	107942	107943
empf. Beckenvolumen:	15 m <sup>3</sup>	18 m <sup>3</sup>
COP (Luft und Wasser 26°)	5,06	5,05
Heizleistung:	3,1 KW	4 KW
Leistungsaufnahme:	0,78 KW	0,98 KW
Schalldruck bei 1 m:	46 dB	48 dB
Kältemittel	R32	R32
automatische Enteisung:	nein	ja
Gewicht:	35 kg	40 kg

Pinguin 4 Art.-Nr. 107942

Pinguin 5 Art.-Nr. 107943







### Wärmepumpe Vesuvio

#### Besondere Produkteigenschaften:

Leistungsfähiger Titan Wärmetauscher, genaue Temperaturregelung, Hoch- und Unterdruckschutz, Leistungsschalter für Temperaturunterschreitung, Temperatureinstellung für automatisches Enteisen, hochwertiger Kompressor eines namhaften Herstellers, kann Bedarf auch das Wasser abkühlen, auch für Salzwasser geeignet (max. 5g/ Liter, einfacher Anschluss und Montage. Der Stromanschluss sollte über einen zertifizierten Elektriker erfolgen, deswegen wird das Gerät nicht steckerfertig geliefert, Umweltfreundliches Kühlmittel R407c, hergestellt nach ISO 9001 Standard

- Heizkapazität 6 kW, bis ca. 20 m<sup>3</sup> Wasserinhalt, Maße: 800 x 558 x 312 mm (B x H x T) Art.-Nr. VES06R
- Heizkapazität 10 kW, 30-50 m<sup>3</sup> Wasserinhalt, Maße: 800 x 558 x 312 mm (B x H x T) Art.-Nr. VES10R
- Heizkapazität 12 kW, 40-70 m<sup>3</sup> Wasserinhalt, Maße: 961 x 658 x 312 mm (B x H x T) Art.-Nr. VES12R

### Wärmepumpe Silent

Diese Wärmepumpen haben die gleichen positiven Produkteigenschaften wie die Vesuvio zusätzlich sind sie mit einem Inverter – Kompressor ausgestattet. Dieser läuft nicht immer auf Vollast, sondern passt die Kompressorleistung der erforderlichen Kapazität an. Das heißt, wenn das Wasser sehr kalt ist läuft der Kompressor auf Hochtouren, wenn dann die eingestellte Wassertemperatur näherkommt, reduziert sich die Laufleistung wodurch der Energieverbrauch erheblich reduziert wird. Hierdurch sind die Inverter Wärmepumpen auch wesentlich leiser.

Maße aller Silent Wärmepumpen:  
872 x 654 x 349 mm (B x H x T)

- Heizleistung 8kW, bis ca. 35 m<sup>3</sup> Wasserinhalt Art.-Nr. VESIN08NR
- Heizleistung 10kW, bis ca. 40 m<sup>3</sup> Wasserinhalt Art.-Nr. VESIN10NR
- Heizleistung 13kW, bis ca. 55 m<sup>3</sup> Wasserinhalt Art.-Nr. VESIN13NR

### Wärmepumpe Style & Silence

- Ganzjährig einsetzbar, da bis -10°C voll funktionstüchtig
- Betriebsbereich -10° C bis +43° C
- Kann sowohl wärmen als auch kühlen
- Mitsubishi Doppel Kompressor (stufenloser Gleichstrom Inverter)
- Digitale Steuerung
- COP Wert bis 15 (Coeffizient of Performance)
- Extrem leise bis zu 21 dB (niedrigster Wert)
- Reduzierter seitlicher Luftaustritt
- Umweltfreundliches Kältemittel R32

Heizleistung 7 kW, bis ca. 30 m<sup>3</sup> Wasserinhalt  
Art.-Nr. 108023

Heizleistung 11 kW, bis ca. 55 m<sup>3</sup> Wasserinhalt  
Art.-Nr. 108024

Heizleistung 15 kW, bis ca. 70 m<sup>3</sup> Wasserinhalt  
Art.-Nr. 108025

## Ausgeklügelt & leistungsstark: Pool-Sauger



### Orca 50

Mit dem Summer Fun Pool-Roboter Orca 50 reinigen Sie ganz bequem und einfach Ihren kompletten Pool. Der Orca Reinigungsroboter reinigt sämtliche Oberflächen bis zu einer Fläche von 24 Quadratmetern. Die Handhabung ist denkbar einfach. Den Roboter einfach auf die jeweilige Fläche stellen, einschalten und fertig. Genießen Sie Ihren Pool und lassen Sie den Pool-Roboter Orca 50 für Sie arbeiten.  
Art.-Nr. 2500363

### Orca 50CL

Vollautomatischer Poolroboter zum Reinigen des Bodens. Die Bodenbürste und zwei Saugöffnungen sorgen für ein optimales Reinigungsergebnis. Er ist für alle Oberflächen und Pools bis ca. 80 m<sup>2</sup> geeignet. Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem hochwertigem Antrieb und auswaschbaren Filtereinheit. Der Reinigungszyklus beträgt 1 Stunde.  
Arbeitsspannung: 12 V  
Ladezeit: ca. 3 - 4 Stunden  
Akkukapazität: 5000 mAh  
Art.-Nr. 107103


Die Königsklasse unter den Pool-Saugern: Völlig selbstständig und unabhängig von der Filteranlage reinigen diese High-Tech-Geräte Ihren Pool.

Nur ein gepflegter Pool bleibt für viele Jahre ein schöner Pool. Die Bodensauger von „Summer Fun“ leisten vielen zufriedenen Schwimmbadbesitzern dabei wertvolle Dienste.

Sie haben bei uns die Wahl zwischen verschiedenen manuellen, halbautomatischen und vollautomatischen Bodensaugern.



\*Im Falle eines Defektes garantieren wir während der Gewährleistungszeit Ihren automatischen Bodenreiniger kurzfristig zurück zu holen und innerhalb von 2 Werktagen ab Retoureingang ein Austauschgerät auf den Weg zu bringen oder die Reparatur einzuleiten.

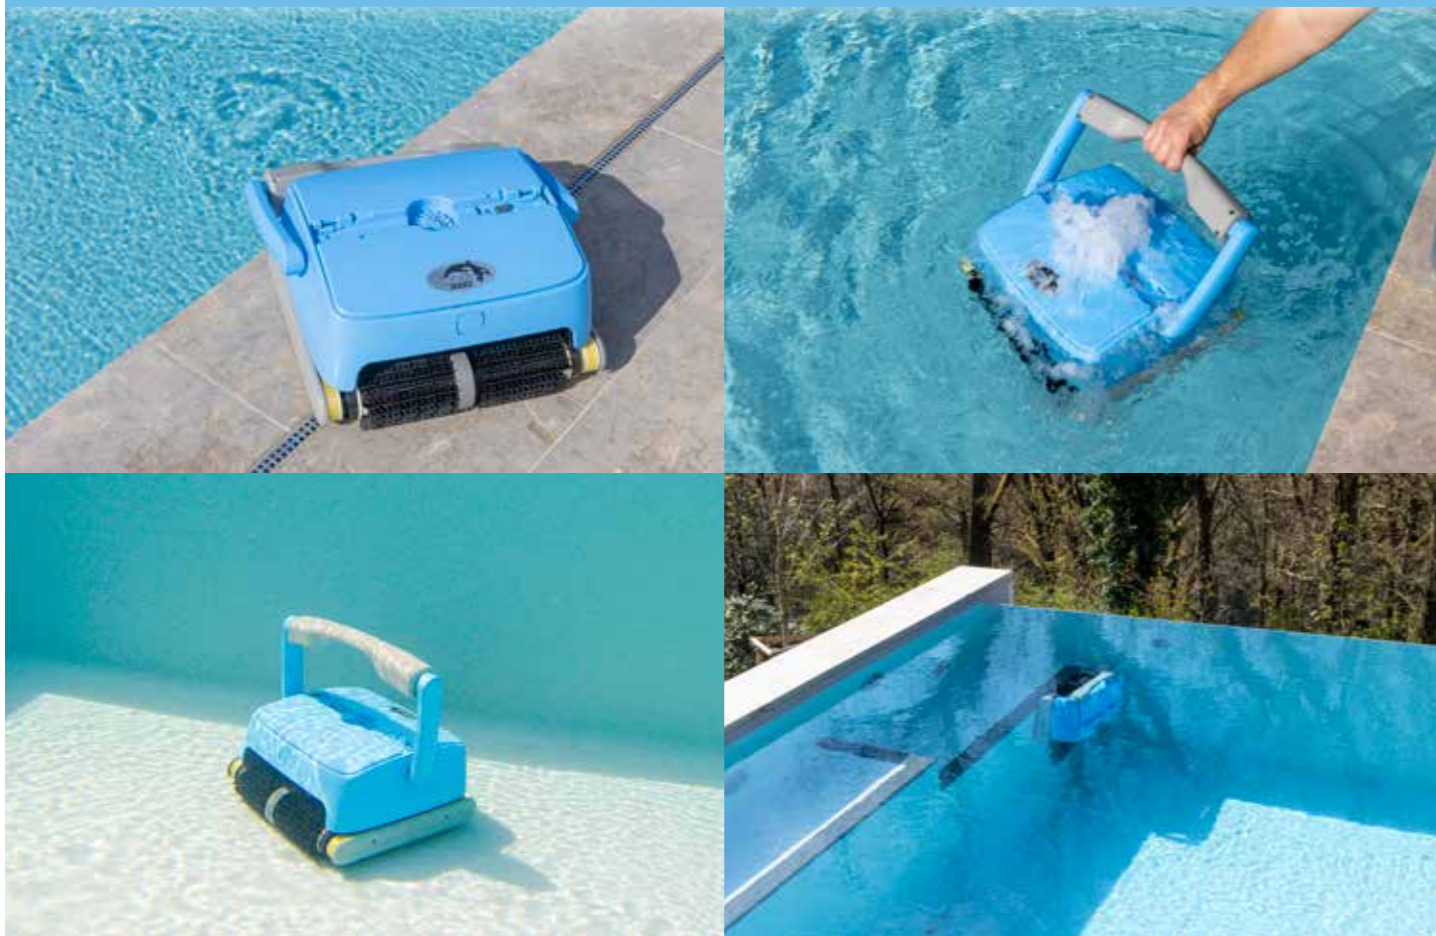

Manuelle Bodenreinigung mit dem Pool Blaster Catfish

### Manuelle Pool-Sauger

Wie vom Staubsaugen gewohnt führt der Pool-Besitzer diese Geräte von Hand mit Hilfe einer Teleskopstange durch sein Becken. Sie werden entweder an die Filteranlage bzw. Gartenschlauch angeschlossen oder arbeiten dank Batterie/Akku völlig autark.



#### Orca 300

- Für Aufstell- und Eingelassene Becken bis zu 130m<sup>3</sup>
  - Programmlaufzeit 1h/2h/3h
  - Filtertyp: 2 Kartuschen
  - mit Tragegriff um leichter aus dem Wasser zu entnehmen
  - Gewicht 10,4kg , 15m Kabellänge
  - Ein besonderes Qualitätsmerkmal sind die äußerst haftfähigen Magic-Klett PVA Bürsten
  - Das Gerät reinigt neben den Boden- und Wandflächen auch die pflegebedürftige Wasserlinie.
- Art.-Nr. 107104

#### Orca 300CL

Vollautomatischer Poolroboter zum Reinigen des Bodens, der Wände und der Wasserlinie. Die PVC-Bürsten und Saugöffnungen sorgen für ein optimales Reinigungsergebnis. Er ist für alle Oberflächen und Pools bis ca. 120 m<sup>2</sup> geeignet. Ausgestattet ist dieser Poolroboter mit einem hochwertigem Antrieb und auswaschbaren Filterkörben. Der Reinigungszyklus beträgt 2 Stunden.

Arbeitsspannung: 30V  
Ladezeit: ca. 4,5 Stunden  
Akkukapazität: 7800 mAH

Art.-Nr. 107105


#### Orca 500

- Für Aufstell- und Eingelassene Becken bis zu 130m<sup>3</sup>
  - Programmlaufzeit 1h/2h/3h
  - 2 starke Antriebsmotoren
  - mit Tragegriff um leichter aus dem Wasser zu entnehmen
  - Gewicht 13,3kg , 15m Kabellänge
  - Ein besonderes Qualitätsmerkmal sind die äußerst haftfähigen Magic-Klett PVA Bürsten
  - Das Gerät reinigt neben den Boden- und Wandflächen auch die pflegebedürftige Wasserlinie.
- Art.-Nr. 107103

8.000 bis ca. 20.000 l


unabhängig - akkubetrieben

#### Pool Blaster Spa Vac

 arbeitet mit 4C-Batterien (nicht im Lieferumfang) 1,5 h Laufzeit, Teleskopstange bis 1,50 m, Saugbreite ca 8 cm, Filterbeutel waschbar und wiederverwendbar

Art.-Nr. 477211

#### Pool Blaster Catfish

 Akku, Laufzeit ca. 45 Min. Bedienung per Hand oder mit handelsüblicher Teleskopstange, Saugbreite ca. 20 cm, Filterbeutel waschbar und wiederverwendbar

Art.-Nr. 477214

#### Pool Blaster Max


 Akku, Laufzeit ca. 60 Min. Bedienung per Hand oder mit handelsüblicher Teleskopstange, Saugbreite ca 26 cm, Filterbeutel waschbar und wiederverwendbar

Art.-Nr. 477210

bis ca. 15.000 l

Filteranlage ab 5 m<sup>3</sup>/h


#### Orca 20 H

 Akku, Laufzeit ca. 60 Min. inkl. Teleskopstange bis 1,40 m, Dreiecksbürste für Ecken, Saugbreite ca. 15 cm, mit Filtergitter kein Beutel.

L x B x H: 28 x 15,5 x 54 cm


Art.-Nr. 107476

#### Bodensauger Duo

 2 Absaugbürsten (Boden- und Eckbürste), Schmutzauffangbeutel. Für Alu-Teleskopstange (Seite 38, nicht im Lieferumfang). Auch mit Gartenschlauch zu verwenden.

Art.-Nr. 502010502

#### Basic Pool-Reinigungsset


 Bodensauger mit seitlichen Bürsten, Bodenkescher, Teleskopstange, Schlauch (6,6m, Ø 38 mm)

Art.-Nr. 502010504

bis ca. 8.000 l

Gartenschlauch

#### Bodenreiniger Croco Vac

 Zum Anschluss an den Gartenschlauch. Manueller Bodensauger in Krokodilform. Ideal zum Reinigen und Entleeren von Quick-Up-Pools und kleineren Schwimmbecken. Der Schmutz wird im Filterbeutel aufgefangen. Mit Teleskopstange.


Art.-Nr. 2500695PP

#### Starter Pool-Reinigungsset

 Manueller Bodensauger in Krokodilform, Teleskopstange, 2,5m Schlauch, Bodenkescher, Reinigungsschwamm, Thermometer

Art.-Nr. 502010503

#### Bodensauger Standard

 für die Standard-Becken (Seite 4/5). Ermöglicht die Reinigung ohne Filterpumpe, Betrieb durch Anschluss eines Gartenschlauches. Inklusive Schmutzfangbeutel und Schlauchanschlussstück.

Art.-Nr. 502010501

# Clever & energieeffizient: Solar- Gartenduschen

Vor dem Sprung ins erfrischende Nass sollten Sie sich auf jeden Fall abduschen, um den Schmutzeintrag in das Poolwasser so gering wie möglich zu halten.

Unser Tipp: Installieren Sie einfach eine unserer schicken Solar-Gartenduschen in der Nähe des Beckens. So können Sie warmes Wasser ganz ohne Stromverbrauch genießen. Denn das Wasser wird hier einfach durch die Kraft der Sonne erwärmt.

## Solardusche 2-geteilt



- Wassertank: 20 Liter
- Kalt-/Warmwasserregelung
- Höhe: ca. 230 cm

Teilbare Solardusche für den leichten Transport und einfaches Verstauen im Winter. Einfache Montage.

Art.-Nr. 502010150

## Solardusche Exquisit



- Wassertank: 18 Liter
- Mischer (kalt/warm)
- Höhe: ca. 210 cm

Hochwertige Solardusche aus Edelstahl mit Glasfront und einem großen verstellbaren Duschkopf.

Art.-Nr. 2400025

## Solardusche Basic



- Wassertank: 10 Liter
- Kalt-/Warmwasserregelung
- Höhe: ca. 210 cm

Solargartendusche aus PVC zum Anschluss an einen Gartenschlauch 3/4"

Art.-Nr. 2400050

## Solardusche Sprühnebel



- Wassertank: 35 Liter
- Kalt-/Warmwasserregelung
- Höhe: ca. 210 cm

Solargartendusche aus PVC zum Anschluss an einen Gartenschlauch 3/4" inkl. Fußdusche, und 2 Nebeldüsen

Art.-Nr. 2400051

## Solardusche Sunny



- Wassertank: 8 Liter

Solargartendusche aus Edelstahl zum Anschluss an einen Gartenschlauch 3/4". Bei voller Sonneneinstrahlung werden in ca. 2 Std. mittels Mischer ca. 60 l Wasser erwärmt.

52

Art.-Nr. 2400005

## Solardusche Silver deluxe



- Wassertank: 40 Liter
- Kalt-/Warmwasserregelung
- Höhe: ca. 226 cm
- Brausekopf ca. Ø 200 mm
- Entnahmehahn
- Fußdusche

Solargartendusche aus PVC zum Anschluss an einen Gartenschlauch 3/4".

Art.-Nr. 2400022

## Solardusche Aluminium / Chrome



- Wassertank: 30 Liter
- Kalt-/Warmwasserarmatur
- Höhe: ca. 220 cm

Solargartendusche aus Aluminium zum Anschluss an einen Gartenschlauch 3/4" inkl. Fußdusche

Art.-Nr. 2400052

## Solardusche Menorca 2-geteilt



- Wassertank: 20 Liter
- Höhe: ca. 215 cm
- gebogen
- großer Duschkopf

NEU

Art.-Nr. 2400053

## Solardusche Gomera 2-geteilt



- Wassertank: 35 Liter
- Höhe: ca. 217 cm
- Fußdusche
- schwarz/silber

NEU

Art.-Nr. 2400054

## Bodenplatte für Gartenduschen



- Wasserfest, wetterfest, rutschsicher
- aus WPC-Material gefertigt.
- Abmessungen: 101 x 63 x 5,5cm
- Farbe: Dunkelbraun
- Massives Bodenelement mit Aufstellmöglichkeit als standfester
- für Gartenduschen, bzw. Untergrund für Einstiegsleitern.

Art.-Nr. 2400099



53



# Beckenrandsteine


Mit den hochwertigen „Summer Fun“ Beckenrandsteinen lässt sich jedes Einbaubecken elegant einfassen.



## Florida Off White




Florida dies sind unsere klassischen Beckenrandsteine. Die markante Wellenbrecher – Form verleiht dem Pool einen markanten und eleganten Abschluss. Dies ist ein reiner Betonstein in Off White welcher besonders rutschfest und frostbeständig ist.

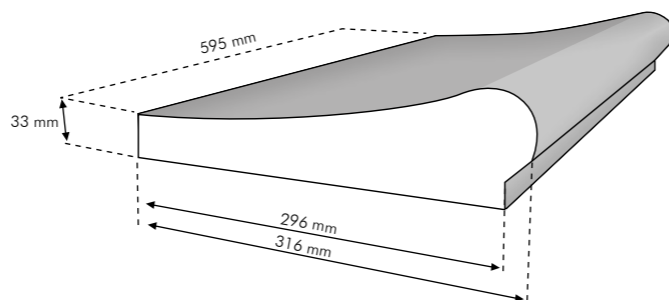


## Sparta Indian White

Der Sparta Beckenrandstein besticht durch sein mediteranes Design. Die warmen Farbtöne und die offenporige Struktur dieses Steins versetzt Sie sofort in Urlaubsstimmung. Hierdurch vermittelt jeder Pool den Eindruck man wäre direkt auf einer Mittelmeer Insel. Die besonders edle, hochwertige Verarbeitung verleiht Ihrem Pool eine besonders stilvolle Optik.

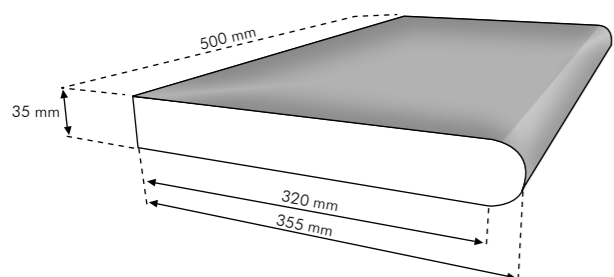

## Kiruna Mountain Grey

**Granit Beckenrandstein Kiruna**  
Das schlichte nordische Design, aus echtem Naturstein gefertigt, besticht durch seine einzigartige Optik. Die gebürstete Oberfläche fühlt sich besonders schön an und ist dauerhaft rutschfest. Dies ist besonders für Poolanlagen ein wichtiger Sicherheitsfaktor.

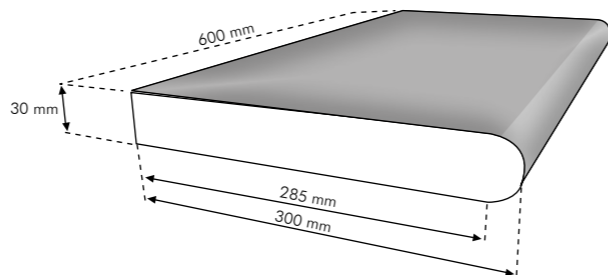

Florida Off White

Sparta Indian White

Kiruna Mountain Grey

Form	Größe	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
○	Ø 3,50 m	505010549	505010549S	505010549K
○	Ø 4,00 m	505010024	505010024S	505010024K
○	Ø 4,20 m	505010125	505010125S	505010125K
○	Ø 4,50 m	505010164	505010164S	505010164K
○	Ø 5,00 m	505010126	505010126S	505010126K
○	Ø 6,00 m	505010127	505010127S	505010127K
⊗	3,20 x 5,25 m	505010512	505010512S	505010512K
⊗	3,60 x 6,25 m	505010513	505010513S	505010513K
⊗	4,60 x 7,25 m	505010515	505010515S	505010515K
⊗	3,20 x 5,25 m	505010241	505010241S	505010241K
⊗	3,20 x 6,00 m	505010242	505010242S	505010242K
⊗	3,50 x 7,00 m	505010243	505010243S	505010243K
⊗	4,20 x 8,00 m	505010244	505010244S	505010244K
⊗	6,00 x 3,00 m	505010630	505010630S	505010630K
⊗	7,00 x 3,50 m	505010735	505010735S	505010735K
⊗	8,00 x 4,00 m	505010840	505010840S	505010840K
für Römertreppe		505010841	505010841S	505010841K

## Leuchtstark & attraktiv: Lichtideen

Ob direkt im Becken oder rund um das Becken – mit den ebenso leistungsfähigen wie energieeffizienten Leuchten von „Summer Fun“ können Sie Ihr privates Badeparadies stimmungsvoll in Szene setzen.

### Unterwasser-Pool-Beleuchtung



#### LED-Scheinwerfer set (1 Scheinwerfer)

passend für den Einbau in Stahlwand oder Styroporbecken.  
Im Set enthalten sind:

- 1 Scheinwerfer Farblicht RGB Ø 240 mm
- 270 LED's, 400 Lumen
- 18 Watt/ 12 Volt
- Fernbedienung
- passender Trafo
- Mauerdurchführung kurz und lang
- Kabelanschlussdose

Art. Nr. 501010331

#### LED-Scheinwerfer set (2 Scheinwerfer)

gleich wie Scheinwerfer set (501010331), aber mit 2 Scheinwerfer

Art. Nr. 501010332

### Beleuchtung für den Pool



#### Solarlicht 3er Set

- Gehäuse wasserdicht und schwimmfähig
- Multi Color LED mit sanftem Farbwechsel
- Integrierter Tag- und Nachtsensor
- Solarpanel mit austauschbarem Akku
- Max. Leuchtdauer bis 8 Std. bei voller Aufladung
- Inklusive Erdspieß für flexible Platzierung
- mit Ein- und Ausschalter

Art.-Nr. 502010200



#### Unterwasserscheinwerfer mit Magnet

- Absolut wasserdicht und tauchfähig
- Fernbedienung
- 16 Farbwechsel- und 4 Farb-Modi
- Lässt sich einfach an Stahlwand und Fast Set Pools anbringen. Weitere Einsatzbereiche: auf der Außenseite des Pools, beim Camping, an der Terrasse, als Nachtleuchte
- Es werden keine Werkzeuge benötigt

Art.-Nr. 2500173SF



#### LED Unterwasserlichtshow

Die schwimmende Kugel verwandelt ihren Pool in eine bunte Lichter-Show.

- 7 unterschiedliche Beleuchtungsvarianten (von romantisch bis hin zur schnell blinkenden Lichter-Show)
- Farbkombination aus 3 Farben (grün, blau, rot)
- 4 LEDs beleuchten einen Pool mit Ø ≤ 3 m. Die Leuchtintensität hängt von Poolgröße, Wasserqualität und Tageszeit ab. Effektsteigerung durch den Einsatz von mehreren Lichterkugeln.
- Wasserdichtes PVC Gehäuse (B x H: 14 x 12 cm)
- Batterien nicht im Lieferumfang (3x AA)

Art.-Nr. 502010201

## Vielseitig & belebend: Wasser-attraktionen

Mit unseren leistungsfähigen Gegenstromanlagen können Sie Ihr privates Badeparadies noch viel erlebnisreicher machen. Diese Wasserattraktionen eignen sich auch hervorragend zur Nachrüstung in bestehenden Schwimmbecken.

### Gegenstromanlagen



#### Badu-Jet

Diese Einhänge-Gegenstromanlage ermöglicht auch in kleinen Pools ein permanentes Schwimmtraining und bietet ausgezeichnete Massagewirkung mit Luftperlbadeffekt. Leistungsstarke Pumpe mit ca. 21 m³/h Förderleistung. Anschlussfertige Ausführung, leichte Montage.

Art.-Nr. 2500200



#### Teleskop-Stützfuß für Power Jet

Ermöglicht die Montage auch bei frei aufgestellten Schwimmbecken. Ausziehbar von 77,7 bis 139 cm.

Art.-Nr. 502010118



#### Aqua Flow Jet

Für alle Stahlwandbecken geeignet. Einfache Montage, da die zwei Leitungen schon verklebt sind und die Pumpe nur angeschraubt werden muss. Diese Gegenstromanlage kann vom Becken aus ein- und ausgeschaltet werden. Durch die eingeklebten Absperrschieber kann die Pumpe demontiert werden, ohne den Wasserstand abzusenken. Geeignet für alle Stahlwandbecken ab Ø 500 cm.

- Regulierbare Düse
- Wasserfördermenge ca. 30 m³/h
- Ausströmgeschwindigkeit: ca. 0,7 m/s
- Massagedruck: max. 1,3 bar

Art.-Nr. 502010117

### Sicherheitszaun



Verhindert, dass Ihr Kind zu nahe an den unbeaufsichtigten Pool gelangt | Abmessungen: 3,20 m | Netz besteht aus stabilem PVC, UV-resistent | Verankerung auf festem und stabilem Untergrund (z. B. gefliester Betonboden oder Bodenplatten, falls ausreichend befestigt)

Art.-Nr. 2700600

### Fußbad



Verringert das Einbringen von Schmutz, Sand und Gras in den Pool durch vorheriges Abwaschen der Füße

Art.-Nr. 2510100PP

# Passgenau & langlebig: Innenhüllen

Neue Innenhülle, neuer Glanz:  
Damit sieht ihr Schwimmbad im Handumdrehen  
wieder so toll aus wie am ersten Tag.

Sie haben bei allen EXKLUSIV Innenhüllen von  
„Summer Fun“ die Wahl zwischen Keil- und  
Einhängebiese (siehe Kasten unten).

## EXKLUSIV Innenhüllen 0,6 mm stark

Schwimmbeckengröße		Einhängebiese Art.-Nr.	Keilbiese Art.-Nr.
○	Ø 2,00 x 0,90 m	501260066	501260066KB
○	Ø 2,00 x 1,20 m	501260015	501260015KB
○	Ø 3,00 x 0,90 m	501260014	501260014KB
○	Ø 3,00 x 1,20 m	501260009	501260009KB
○	Ø 3,50 x 0,90 m	501260003	501260003KB
○	Ø 3,50 x 1,20 m	501260001	501260001KB
○	Ø 3,50 x 1,50 m	501260064	501260064KB
○	Ø 4,00 x 1,20 m	501260002	501260002KB
○	Ø 4,20 x 1,20 m	501260004	501260004KB
○	Ø 4,20 x 1,50 m	501260065	501260065KB
○	Ø 4,50 x 1,20 m	501260005	501260005KB
○	Ø 4,50 x 1,50 m	501260068	501260068KB
○	Ø 5,00 x 1,20 m	501260006	501260006KB
○	5,00 x 3,00 x 1,20 m	501260049	501260049KB
○	Ø 5,00 x 1,50 m	501260060	501260060KB
○	5,00 x 3,00 x 1,50 m	501260124	501260082KB
∞	5,25 x 3,20 x 1,20 m	501260021	501260021KB
○	5,25 x 3,20 x 1,20 m	501260050	501260050KB
∞	5,25 x 3,20 x 1,50 m	501260030	501260030KB
○	5,25 x 3,20 x 1,50 m	501260051	501260051KB
○	Ø 6,00 x 1,20 m	501260008	501260008KB
○	Ø 6,00 x 1,50 m	501260061	501260061KB
○	6,00 x 3,20 x 1,20 m	501260040	501260040KB
○	6,00 x 3,20 x 1,50 m	501260080	501260080KB
∞	6,25 x 3,60 x 1,20 m	501260022	501260022KB
∞	6,25 x 3,60 x 1,50 m	501260035	501260035KB
○	7,00 x 3,00 x 1,20 m	501260052	501260052KB
○	7,00 x 3,00 x 1,50 m	501260136	501260072KB
∞	7,25 x 4,60 x 1,20 m	501260100	501260023KB
∞	7,25 x 4,60 x 1,50 m	501260036	501260036KB

## Ihre Wahl bei EXKLUSIV Innenhüllen (0,6 mm): Keil- oder Einhängebiese?



Der Unterschied: Bei der Keilbiese wird die  
Innenhülle direkt in den Handlauf eingehangen  
(Handlauf muss nicht abgenommen werden!),  
bei der Einhängebiese wird sie auf den Stahl-  
mantel gesteckt und mit dem Handlauf befestigt.

## EXKLUSIV Innenhüllen 0,6 mm stark

Schwimmbeckengröße	Einhängebiese Art.-Nr.	Keilbiese Art.-Nr.	
○	7,00 x 3,50 x 1,20 m	501260041	501260041KB
○	7,00 x 3,50 x 1,50 m	501260081	501260081KB
○	8,00 x 4,20 x 1,20 m	501260043	501260043KB
○	8,00 x 4,20 x 1,50 m	501260083	501260083KB

## BASIC Innenhüllen 0,4 mm stark

○	Ø 3,00 x 0,90 m	501240004	
○	Ø 3,00 x 1,20 m	501240002	
○	Ø 3,50 x 0,90 m	501240005	
○	Ø 3,50 x 1,20 m	501240001	
○	Ø 4,00 x 0,90 m	501240006	
○	Ø 4,00 x 1,20 m	501240008	
○	Ø 4,50 x 0,90 m	501240007	
○	Ø 4,50 x 1,20 m	501240003	
∞	5,25 x 3,20 x 0,90 m	501240010	
∞	5,25 x 3,20 x 1,20 m	501240009	
∞	6,25 x 3,60 x 1,20 m	501240011	

## STANDARD Innenhüllen

○	Ø 3,50 x 0,90 m	503010353	0,20 mm
○	Ø 3,60 x 0,90 m	503010362	0,20 mm
○	Ø 3,60 x 0,90 m	501240028	0,60 mm
○	Ø 3,50 x 1,20 m	501230020	0,30 mm
○	Ø 4,50 x 0,90 m	503010354	0,20 mm

## Unterwasser Reparaturset



Bei kleiner Beschädigung der Folie (nur für PVC Folien  
geeignet) Besteht aus: Kleber und 2 Folienstreifen  
(20 x 10 cm)  
Art.-Nr. 502010830SF



**EASY FIX - Reparaturklebeband**  
• für Abdichtungen im Nassbereich! Klebt unter Wasser!  
• Wasserdicht, wetterfest, UV-beständig!  
• um Reparieren und Befestigen. Für innen und außen!  
Art.-Nr. 30008365F

## Notizen

# Tipps & Tricks: Wahl des Aufstellortes



## Machen Sie Ihren Pool zum Star!

Sie haben den optimalen Ort für Ihren Pool gefunden und Ihr privates Bade-Paradies ist ein echtes Schmuckstück geworden?

Dann schicken Sie uns doch einige tolle Bilder von Ihrem Garten. Und wir machen Ihren Pool vielleicht zum Star in unseren Werbematerialien.

Wenn wir Ihren Pool auswählen, erhalten Sie als kleines Dankeschön ein attraktives Zubehöropaket für Ihren „Summer Fun“-Pool.

Alle Infos zu unserer Foto-Aktion finden Sie auf unserer Homepage [www.summer-fun.info](http://www.summer-fun.info)



Einfach mit dem Smartphone den QR-Code einscannen – und schon geht's los.

CF Group Deutschland GmbH  
Bahnhofstr. 68  
73240 Wendlingen | GERMANY  
Tel.: +49 7024 4048 100  
info.de@cf.group  
www.cf.group/deutschland

Informieren Sie sich bei Fachleuten wie Architekten, Bauspezialisten, Maurern, Schwimmbadbauern, Installateuren, Elektrikern oder Anderen um sicherzustellen, dass die Lage und die Installationsarbeiten sachgemäß und gemäß den gültigen Normen und Regelungen des „Aufstell-Landes“ ausgeführt werden. Folgen Sie den Empfehlungen, andernfalls können Belastungen auftreten, die die Form, die Abmessung und das Aussehen des Beckens beeinträchtigen und dieses folglich beschädigen können. Nehmen Sie sich die Zeit um einen guten und gewissenhaften Aufbau des Beckens zu erzielen.

### 1. Sonne

Wenn Sie über mehrere sonnige Lagen verfügen, positionieren Sie Ihr Schwimmbaden möglichst dort, wo es der Morgensonne ausgesetzt wird, da diese das Wasser viel effizienter als die Abendsonne aufwärmen kann.

### 2. Bäume

Bäume sind nicht unbedingt ein Nachteil. Auf jeden Fall sollten Sie aber darauf achten, wie diese Ihren Schatten werfen und die Störungen, die sie verursachen können, berücksichtigen. Eine Linde oder Birke zum Beispiel ist nicht zu empfehlen. Diese Bäume verschmutzen zu jeder Jahreszeit Ihr Schwimmbaden, sei es durch Pollen, Blüten bzw. Blätter. Bäume können sich jedoch in der Nähe Ihres Schwimmbadens befinden, vorausgesetzt sie dienen als Wind und Blickschutz und gehören zur Familie der Immergrünen.

### 3. Wind

Die Hauptwindrichtung sollte Verschmutzungen zur Skimmeröffnung treiben. Schützen Sie das Becken vor den vorherrschenden Winden. Ein Schwimmbaden, das dem Wind ausgesetzt ist, unterliegt einem hohen Wärmeverlust durch Verdunstung. Der Wind kann ebenfalls Zubehör wie Überdachungen und Überwinterungsplanen frühzeitig beschädigen.

### 4. Privatsphäre

Ihr Schwimmbaden ist ein Teil Ihres Hauses; es ergänzt dieses mit allen Vorteilen. Eine gute Angliederung erfordert aber auch, dass sich das Schwimmbaden in der Nähe des Hauses und an einer Stelle im Garten befindet, die vor den störenden Blicken der Nachbarn geschützt ist.

### 5. Wasser und Strom

Denken Sie an die Wasser und Stromversorgung für Ihren Pool mit Filtersystem. Sehen Sie ebenfalls die Möglichkeit vor, das Becken für kurzzeitige Wartungsarbeiten zu entleeren. Mit Chemikalien behandeltes Schwimmbadenwasser muss unter bestimmten Umständen in einen Kanalanschluss geleitet werden. Oftmals ist auch eine Drainage am Becken erforderlich.

### 6. Oberirdische Stromleitungen

Das Schwimmbaden sollte vorsichtshalber nicht direkt unter oberirdischen Stromleitungen installiert werden. In gewissen Gegenden ist dies gesetzlich verboten.

### 7. Unterirdische Kabel und Stromleitungen

Bevor Sie mit dem Erdaushub beginnen, ist es angeraten, die Lage der unterirdischen Kabel und Leitungen bei den Telefon-, Strom- und Gasunternehmen zu überprüfen.

### 8. Unterirdische Verrohrungen

Vergewissern Sie sich, dass keine unterirdischen Leitungen (Wasser, Gas, Strom, Telefon, Kabel, usw.) unter dem Standort, den Sie für Ihr Schwimmbaden gewählt haben, verläuft.

### 9. Wahl des Aufstellortes der Filteranlage

Bei allen Becken mit einem Skimmer sollte die Filteranlage in der Nähe des Skimmers, bei Beachtung eines Abstandes von mind. 3 m (siehe DIN VDE 0100/Teil 702-11.82), aufgestellt werden.

### 10. Sicherer Aufstellort

Bitte wählen Sie den Standort so aus, dass bei einer Havarie des Pools das Wasser nicht in das Haus/Keller bzw. andere wertvolle Einrichtungen gelangt.